



2025
THE
POWER
TO
MOVE
Every Gate

www.profelmnet.com



 **Profelmnet**
THE POWER TO MOVE

Η Profelmnet δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1984, ως πρωτοπόρος εταιρεία στη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή αυτοματισμών και τηλεχειριστηρίων για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών όπως:

- Ανοιγόμενες και Συρόμενες πόρτες
- Ρολά καταστημάτων και οικιών
- Γκαραζόπορτες
- Μπάρες πρόσβασης
- Τέντες

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον κατασκευαστικό κλάδο, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και ο ποιοτικός έλεγχος που εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής εξασφαλίζουν εγγύηση 10 ετών για τα προϊόντα που κατασκευάζουμε.



Τεχνική
Υποστήριξη



Εγγύηση
έως 10 Χρόνια

WE KNOW HOW

Από το 1984

www.profelmnet.com



SMART AND EASY

Από παντού
με WiFi

www.profelmnet.com




ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ




Ο εγκαταστάτης


- ✓ Κάνει όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού από την εφαρμογή του κινητού του
- ✓ Διαμοιράζει τη συσκευή στον χρήστη εύκολα και γρήγορα
- ✓ Αποθηκεύει νέα χειριστήρια στον αυτοματισμό από μακριά
- ✓ Παρέχει άμεση υποστήριξη στους πελάτες από όπου και αν βρίσκεται

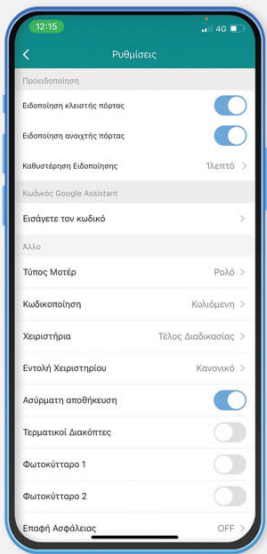

Ο χρήστης

- ✓ Ανοίγει και κλείνει την πόρτα από οπουδήποτε
- ✓ Ορίζει σενάρια λειτουργιών και κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη
- ✓ Μιλάει στο GOOGLE ASSISTANT ή στην ALEXA και δίνει εντολή στην πόρτα του
- ✓ Μοιράζει τη συσκευή του στους οικείους του για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση

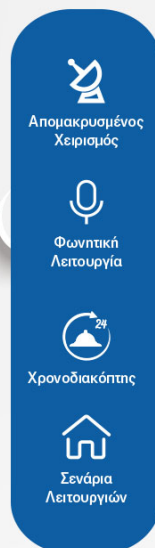

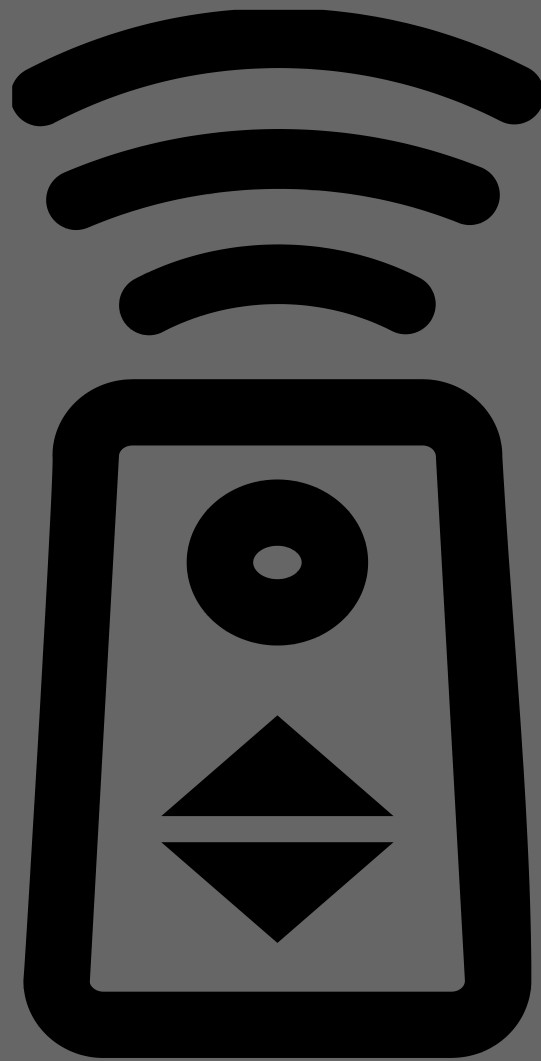

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Transmitters

www.profelmnet.com

86T

Χειριστήριο 4 καναλιών, 433,92MHz



Το 86T είναι χειριστήριο 4 καναλιών, συχνότητας 433,92MHz. Είναι κομψό, εργονομικό, στιβαρό. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του το προστατεύει από άσκοπα και τυχαία πατήματα.

Το υλικό κατασκευής του χαρίζει υψηλή μηχανική αντοχή.

Η αλλαγή της μπαταρίας γίνεται εύκολα ενώ το κλείσιμο του είναι δυνατό, χωρίς την ύπαρξη βιδών.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
Τροφοδοσία 12V –μπαταρία τύπου 23^A
Πολυαμίδιο υψηλής αντοχής ενισχυμένο με Υαλόνημα
Μπουτόν με αντιολισθητική επιφάνεια και soft touch"
Εύκολος Προγραμματισμός
Πλακέτα και μπαταρία περικλείονται σε ελαστομερές κάλυμμα για τη μέγιστη προστασία
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ LED
PS 86T	ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΟ
PSR 86T	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΡΑΣΙΝΟ
PN 86T	PN ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΜΠΛΕ

PSR-S 86T

Χειριστήριο 4 καναλιών, 433,92MHz



Το PSRS-S 86T είναι χειριστήριο 4 καναλιών, κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz.

Είναι κομψό, εργονομικό, στιβαρό.

Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του το προστατεύει από άσκοπα και τυχαία πατήματα.

Το υλικό κατασκευής του χαρίζει υψηλή μηχανική αντοχή.

Η αλλαγή της μπαταρίας γίνεται εύκολα ενώ το κλείσιμο του είναι δυνατό, χωρίς την ύπαρξη βιδών.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
Τροφοδοσία 12V –μπαταρία τύπου 23^A
Πολυαμίδιο υψηλής αντοχής ενισχυμένο με Υαλόνημα
Μπουτόν με αντιολισθητική επιφάνεια και soft touch"
Εύκολος Προγραμματισμός
Πλακέτα και μπαταρία περικλείονται σε ελαστομερές κάλυμμα
για τη μέγιστη προστασία
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C



46T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz



Το 46T είναι χειριστήριο 4 καναλιών, συχνότητας 433,92MHz και διατίθεται στις 3 διαφορετικές κωδικοποιήσεις της Profelmnet.

Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο.

Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 4 διαφορετικών καναλιών.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
Τροφοδοσία 6V μπαταρία CR2016
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-46T	PSR-46T	PN-46T
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz



PSR-38T



Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

Το PSR-38T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Κομψό στο σχεδιασμό του και ανθεκτικό στη χρήση του χάρη στο ενσωματωμένο προστατευτικό του. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3V CR2016
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



PSR-15T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

Το PSR-15T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 μπουτόν - δυνατότητα 2 καναλιών
Τροφοδοσία 12V μπαταρία LR23A
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



PSR-25T



Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

Το PSR-25T είναι χειριστήριο κελος κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92 MHz. Το εξωτερικό του καπάκι, προστατεύει τα μπουτόν από άσκοπα πατήματα. Μεταλλικό και κομψό.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 μπουτόν - δυνατότητα 2 καναλιών
Τροφοδοσία 12V – μπαταρία LR23A
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



S-18T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού 433,92MHz

Το S-18T είναι χειριστήριο κελος κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Το μέγεθός και ο σχεδιασμός του το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Έχει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3V CR2016
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



PRD-86T



Αντιγραφικό σταθερού κωδικού πολλαπλών συχνοτήτων 280-433,92MHz

Το PRD-86T είναι αντιγραφικό χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, πολλαπλών συχνοτήτων 280-433,92 MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής και διαγραφής, αφού αναγνωρίζει αυτόματα τη συχνότητα εκπομπής του χειριστηρίου.

Ενδείκνυται για μέχρι 4 διαφορετικά κανάλια διαφορετικής συχνότητας..



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
Τροφοδοσία 12V –μπαταρία τύπου 23^A
Πολυαμίδιο υψηλής αντοχής ενισχυμένο με Υαλόνημα
Μπουτόν με αντιολισθητική επιφάνεια και soft touch"
Εύκολος Προγραμματισμός
Πλακέτα και μπαταρία περικλείονται σε ελαστομερές κάλυμμα για τη μέγιστη προστασία
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C



PSD-36T



Χειριστήριο αντιγραφικό σταθερού κωδικού 433,92MHz

Το PSD-36T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής & διαγραφής. Το κόκκινο μπουτόν του δίνει μια ξεχωριστή εικόνα. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3V CR2016
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



PRD-26T

Χειριστήριο αντιγραφικό σταθερού κωδικού 280-330 MHz


Το PRD-26T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 280 – 330MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής και διαγραφής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
Τροφοδοσία 12V – μπαταρία τύπου LR27A
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



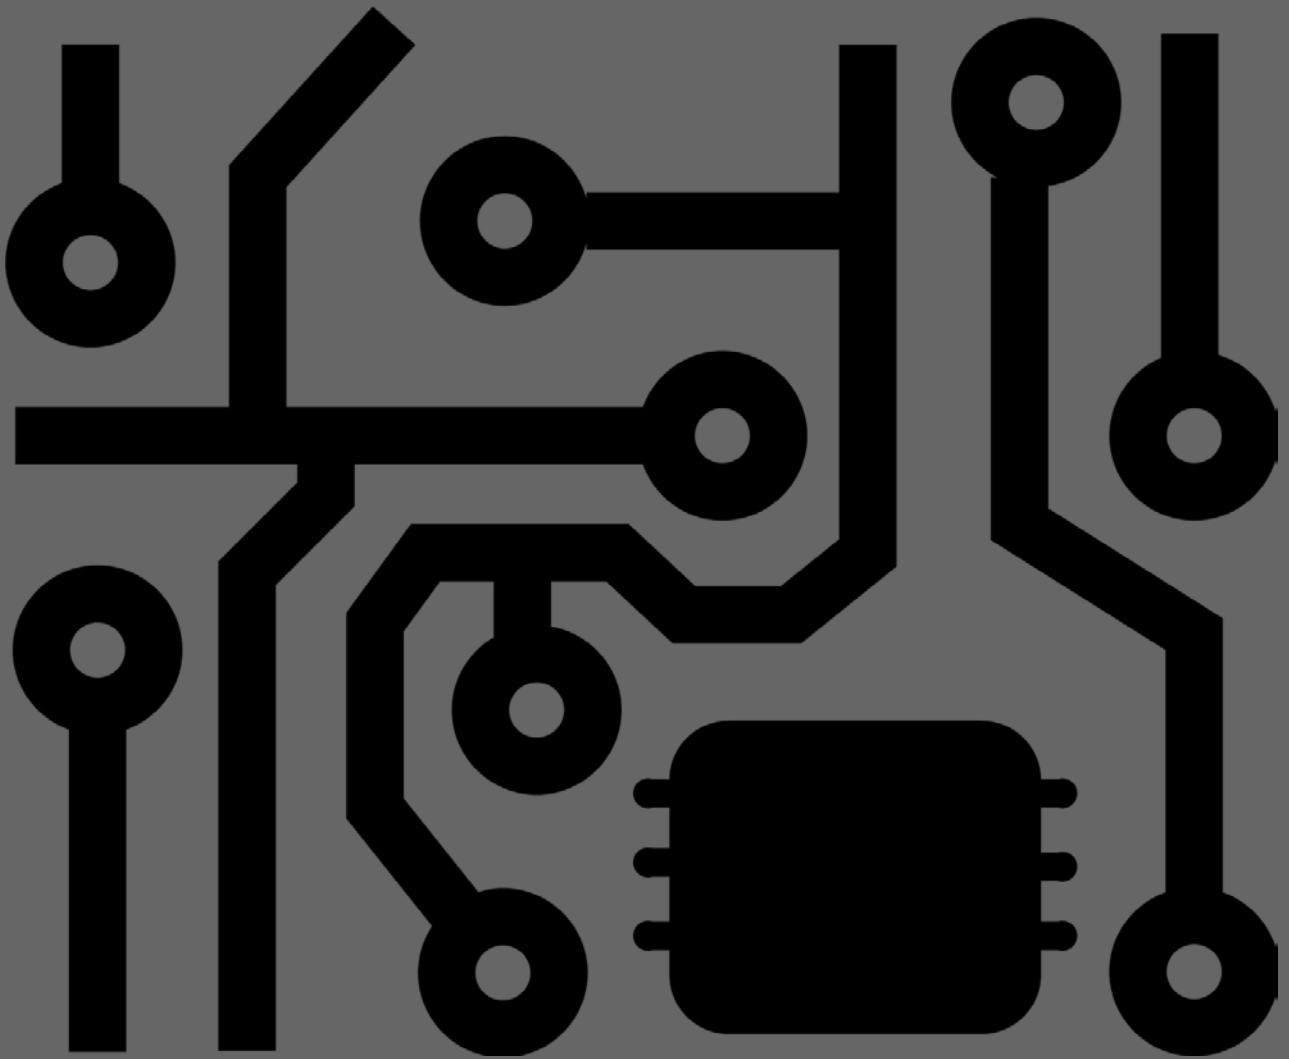

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Control Panels



www.profelmnet.com

34RW



Αυτοματισμός για φώτα 230VAC

Ο 34RW είναι αυτοματισμός ασύρματης διαχείρισης φώτων οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης. Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται δύο ζώνες φωτισμού εκ των οποίων η κάθε μια έχει δυνατότητα κατανάλωσης μέχρι 1000 watt. Εύκολος στη χρήση και στην εγκατάσταση.

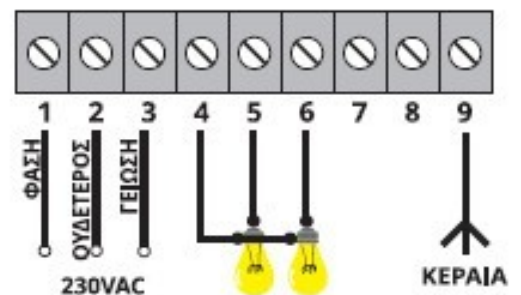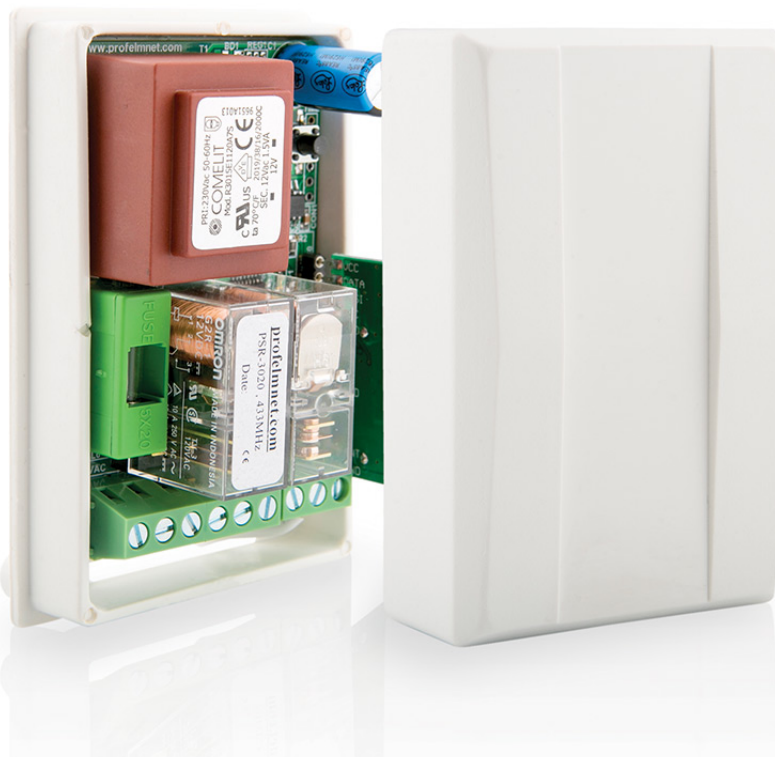

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	34RW
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	150/ κανάλι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-34RW	PSR-34RW	PN-34RW
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

3520



Αυτοματισμός για ηλεκτρική κλειδαριά 12VDC

Ο 3520 είναι αυτοματισμός ο οποίος είναι κατάλληλος για να τηλεχειρίσει όλα τα είδη ηλεκτρικής κλειδαριάς 12VDC. Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους ηλεκτρικών κλειδαριών, κυπρί, πύρο, ή μαγνητική κλειδαριά. Δεν περιλαμβάνει τροφοδοτικό.

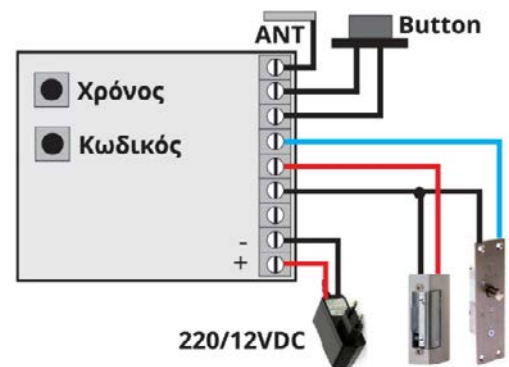




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3520
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 VDC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3520	PSR-3520	PN-3520
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

3020

Αυτοματισμός για οικιακά ή βιομηχανικά ρολά 230VAC

Ο 3020 είναι αυτοματισμός ρολού. Ενδείκνυται για μοτέρ ρολών οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης έως 1000 watt. Αναβαθμισμένος στο σχεδιασμό του, με σύγχρονα υλικά κατασκευής. Διαθέτει εξωτερικό μπουτόν και είναι απλός στην τοποθέτησή του. Το μικρό μέγεθός του, χαρίζει ευελιξία εγκατάστασης.

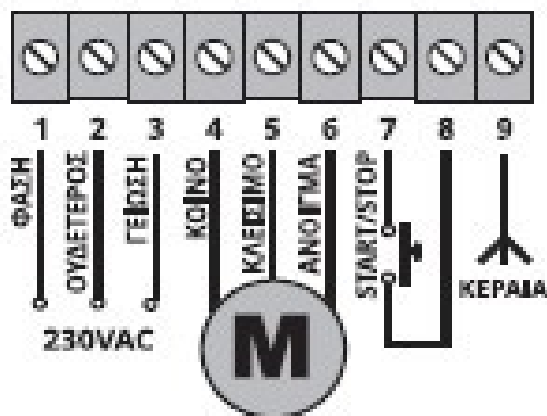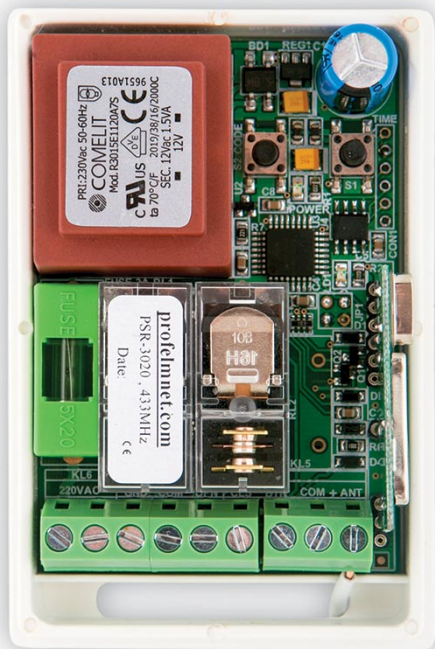

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Ανοιγόμενες πόρτες



Συρόμενες πόρτες



Τέντες



Μπάρες πρόσβασης


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3020
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3020	PSR-3020	PN-3020
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

3025

Αυτοματισμός για οικιακά ρολά 230VAC

Ο 3025 είναι αυτοματισμός ρολού. Ενδείκνυται για μοτέρ ρολών οικιακής έως 500 watt. Μικρός στο μέγεθος του για να τοποθετείται μέσα στο κουτί του ρολού. Ιδανικό για κάθε συνθήκη εγκατάστασης.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Ανοιγόμενες πόρτες



Γκαραζόπορτες



Τέντες




Μπάρες πρόσβασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3025
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	500 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	Προ-ρυθμισμένος 2 λεπτά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΝΑΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DEADMAN ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	135X100X44 mm

3025

Αυτοματισμός για οικιακά ρολά 230VAC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξιοπίστος με αντοχή στο χρόνο. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Συρόμενες πόρτες




Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες


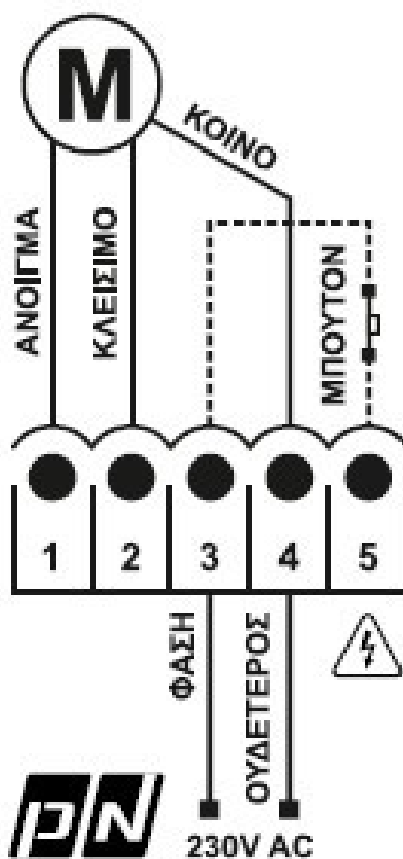


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3025	PSR-3025	PN-3025	PRE-3025
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN	15-ΚΑΝΑΛΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

3423

Αυτοματισμός συρόμενου ή ρολού 230VAC

Ο 3423 είναι αυτοματισμός συρόμενου και ρολού. Ενδείκνυται για μοτέρ συρόμενης πόρτας ή ρολού οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης έως 1200 watt. Εκσυγχρονισμένος στην κατασκευή του με επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας.

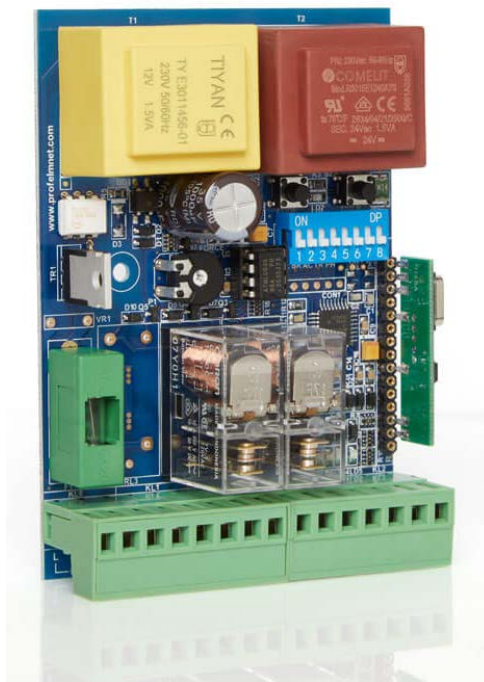

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Συρόμενες πόρτες



Γκαραζόπορτες



Τέντες



Μπάρες πρόσβασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3423
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	135X100X44 mm




3423

Αυτοματισμός συρόμενου ή ρολού 230VAC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξιόπιστος με αντοχή στο χρόνο. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3423	PSR-3423	PN-3423
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

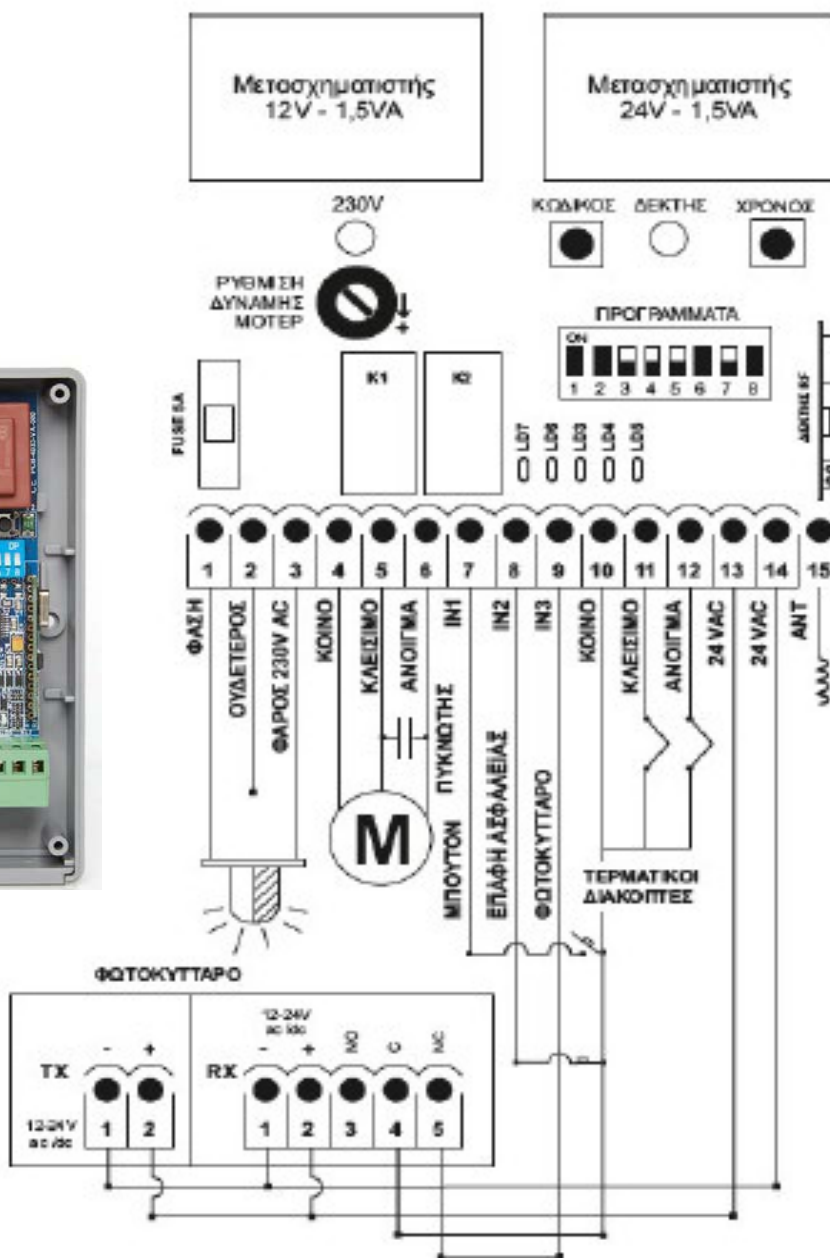

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Τέντες



Μπάρες πρόσβασης




Γκαραζόπορτες

3433

Πλήρης αυτοματισμός συρόμενου – μονού ανοιγόμενου - μπάρας 230 VAC

Ο 3433 είναι πλήρης αυτοματισμός για συρόμενες, μονόφυλλες ανοιγόμενες πόρτες καθώς και μπάρες ελέγχου πρόσβασης. Ενδείκνυται για μοτέρ έως 1200 watt. Εξελιγμένος στη μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Τέντες



Μπάρες πρόσβασης


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3433
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	135X100X44 mm






3433

Πλήρης αυτοματισμός συρόμενου – μονού ανοιγόμενου - μπάρας 230VAC

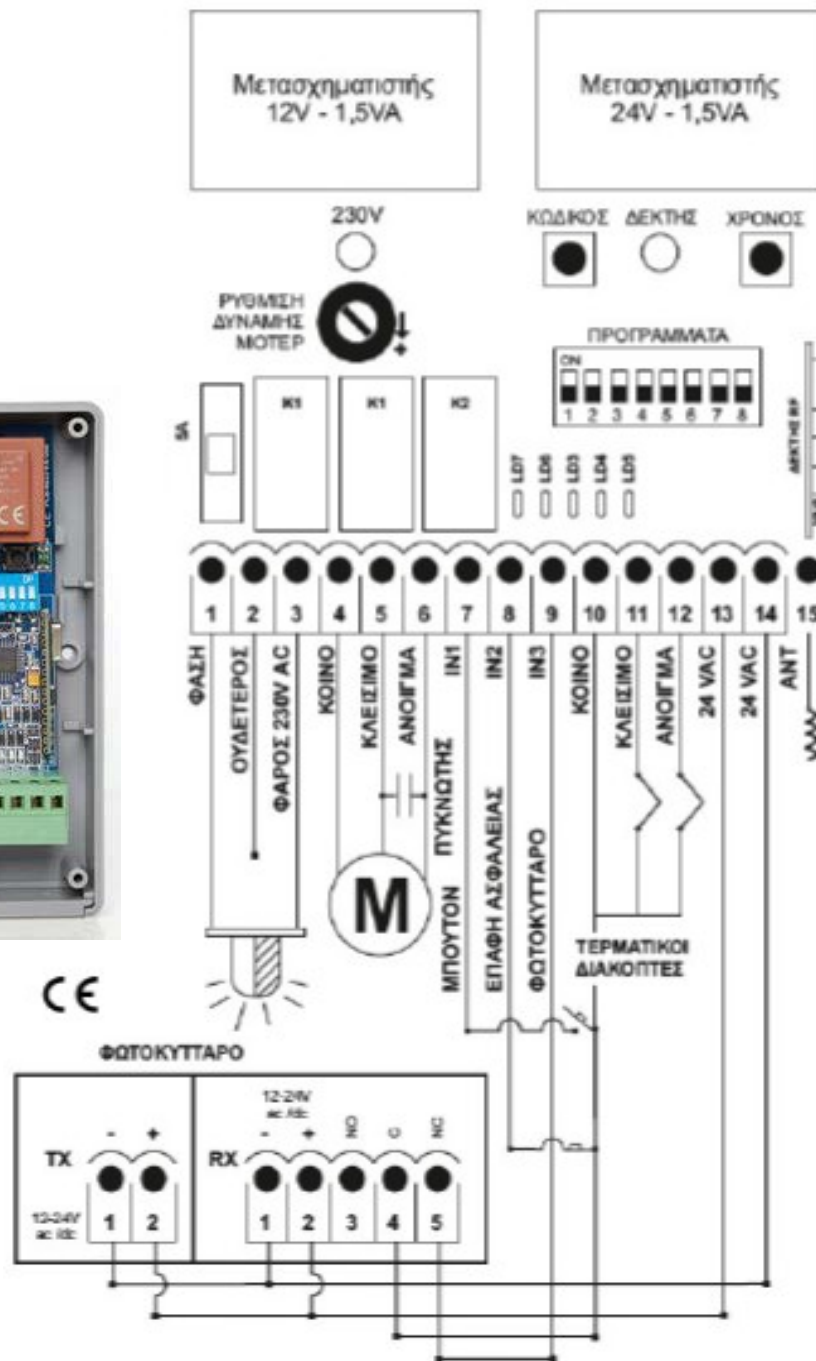Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz . Μνήμη αυτοματισμού έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξιόπιστος, δυνατός, ανθεκτικός.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3433	PSR-3433	PN-3433
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz




-  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
-  Συρόμενες πόρτες
-  Ανοιγόμενες πόρτες
-  Γκαραζόπορτες
-  Ρολά οικιών & καταστημάτων
-  Τέντες
-  Μπάρες πρόσβασης

3414

Πλήρης αυτοματισμός διπλού μοτέρ 230VAC

Ο 3414 είναι πλήρης αυτοματισμός που ενδείκνυται για την ταυτόχρονη λειτουργία δύο μοτέρ. Προορίζεται για δίφυλλη συρόμενη ή ανοιγόμενη πόρτα καθώς και για διπλές μπάρες ελέγχου πρόσβασης. Εξελιγμένος στην μελέτη κατασκευής του, με πλέον σύγχρονα υλικά και επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας. Κατάλληλος για μοτέρ έως 2400 watt συνολικά. Αξιοπίστος, δυνατός, εύκολος στον προγραμματισμό των λειτουργιών του.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Τέντες


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3414
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	2400 WATT συνολικά
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	119X30X35 mm

3414

Πλήρης αυτοματισμός διπλού μοτέρ 230VAC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Αξίопιστος με αντοχή στο χρόνο. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-3414	PSR-3414	PN-3414
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

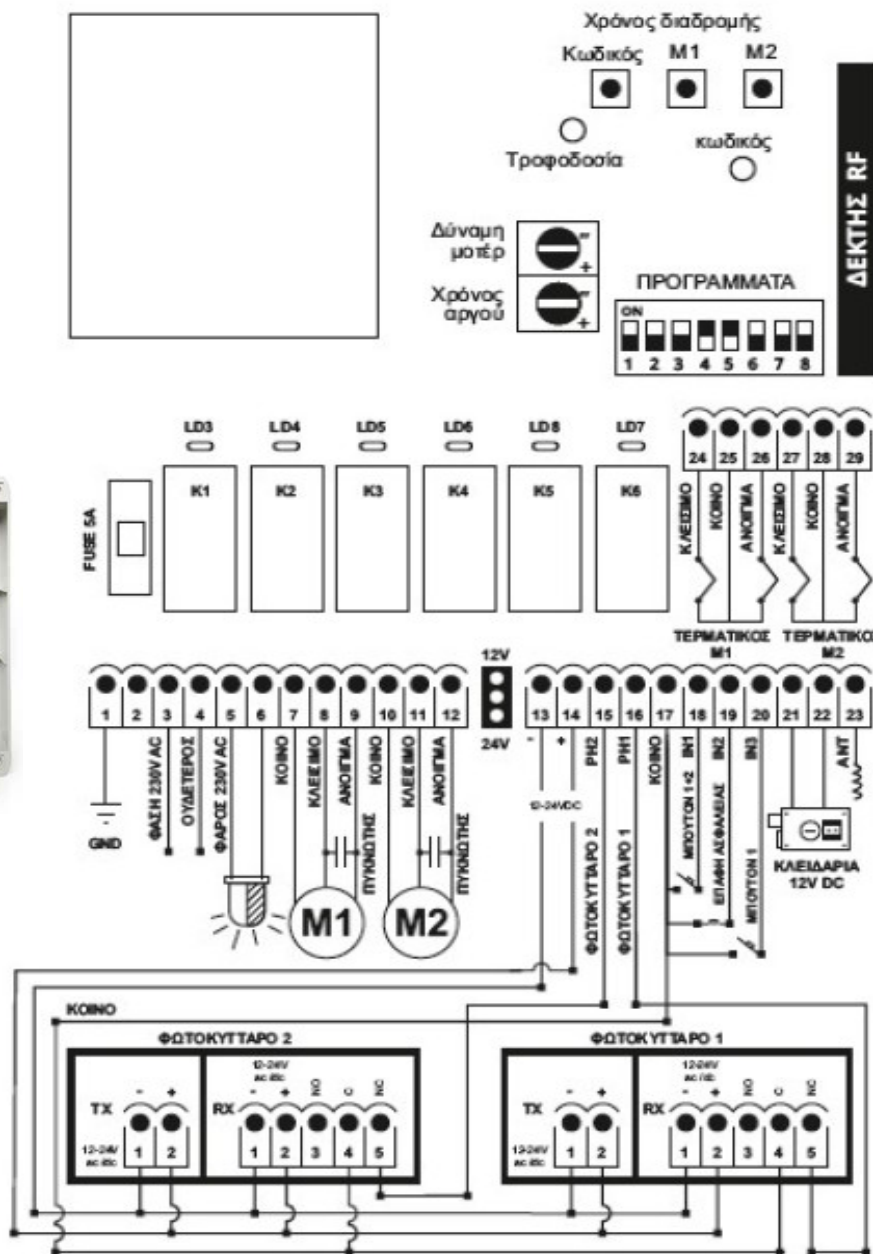

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες




Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Τέντες

4033

LCD αυτοματισμός ρολού - συρόμενου - ανοιγόμενου 230VAC

Η 4033 ανήκει στην ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών 40 της Profelmnet με LCD οθόνη. Ένας συνδυασμός τεχνολογίας, καινοτομίας και αναβαθμισμένων λειτουργιών. Η 4033 είναι αυτοματισμός κατάλληλος για βιομηχανικά ρολά, συρόμενες πόρτες, μπάρες καθώς και για μονόφυλλες ανοιγόμενες πόρτες.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων




Τέντες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4033
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	9.5cm X 4.5cm X13cm

4033


LCD αυτοματισμός ρολού-συρόμενου-μπάρας-μονού ανοιγόμενου 230VAC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.

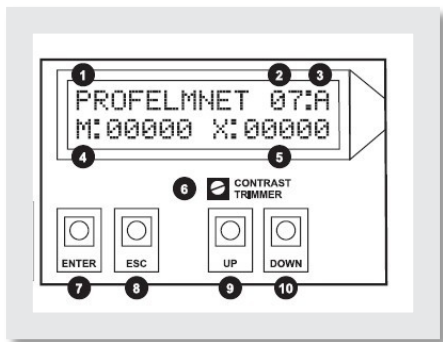

Η 4033 διαθέτει LCD οθόνη μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.

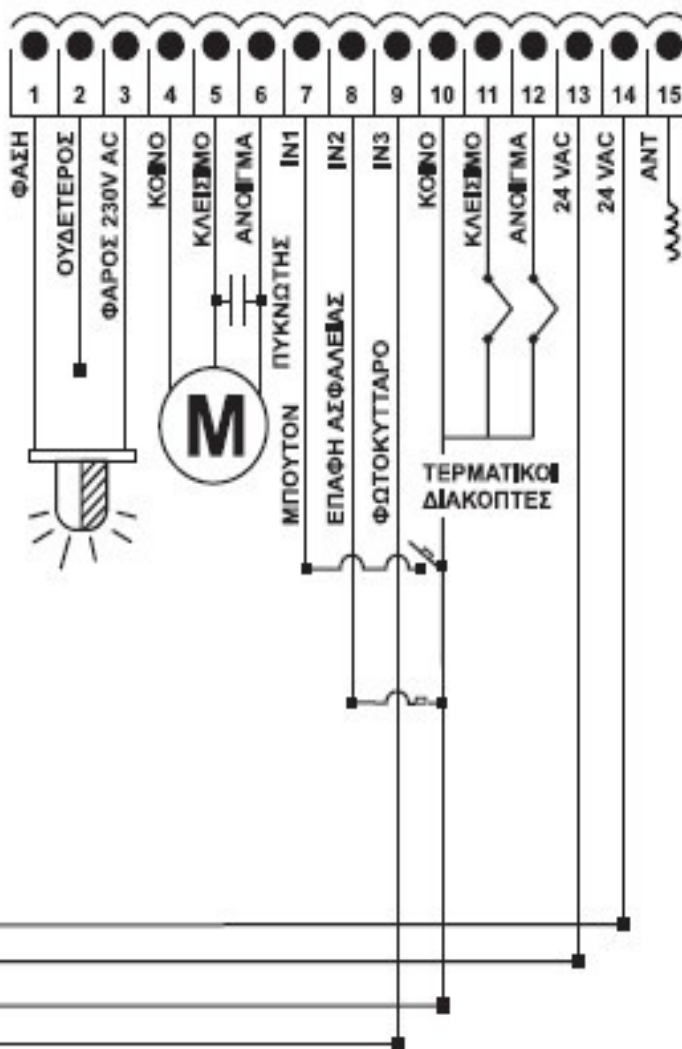

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων




Τέντες

4050

LCD αυτοματισμός γκαραζόπορτας-συρόμενου-μπάρας-μονού ανοιγόμενου 24VDC

Η 4050 ανήκει στην ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών 40 της Profelmnet με LCD οθόνη. Ένας συνδυασμός τεχνολογίας, καινοτομίας και αναβαθμισμένων λειτουργιών. Η 4050 είναι αυτοματισμός κατάλληλος για συρόμενες πόρτες, γκαραζόπορτες οροφής, μπάρες καθώς και για μονόφυλλες ανοιγόμενες πόρτες μοτέρ τροφοδοσίας 24VDC.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων




Τέντες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4050
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24 VDC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	9.5cm X 4.5cm X13cm

4050



LCD αυτοματισμός γκαραζόπορτας-συρόμενου-μπάρας-μονού ανοιγόμενου 24VDC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz

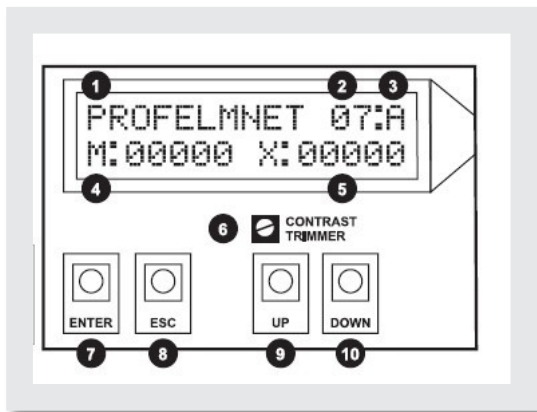

Η 4050 διαθέτει LCD οθόνη μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.

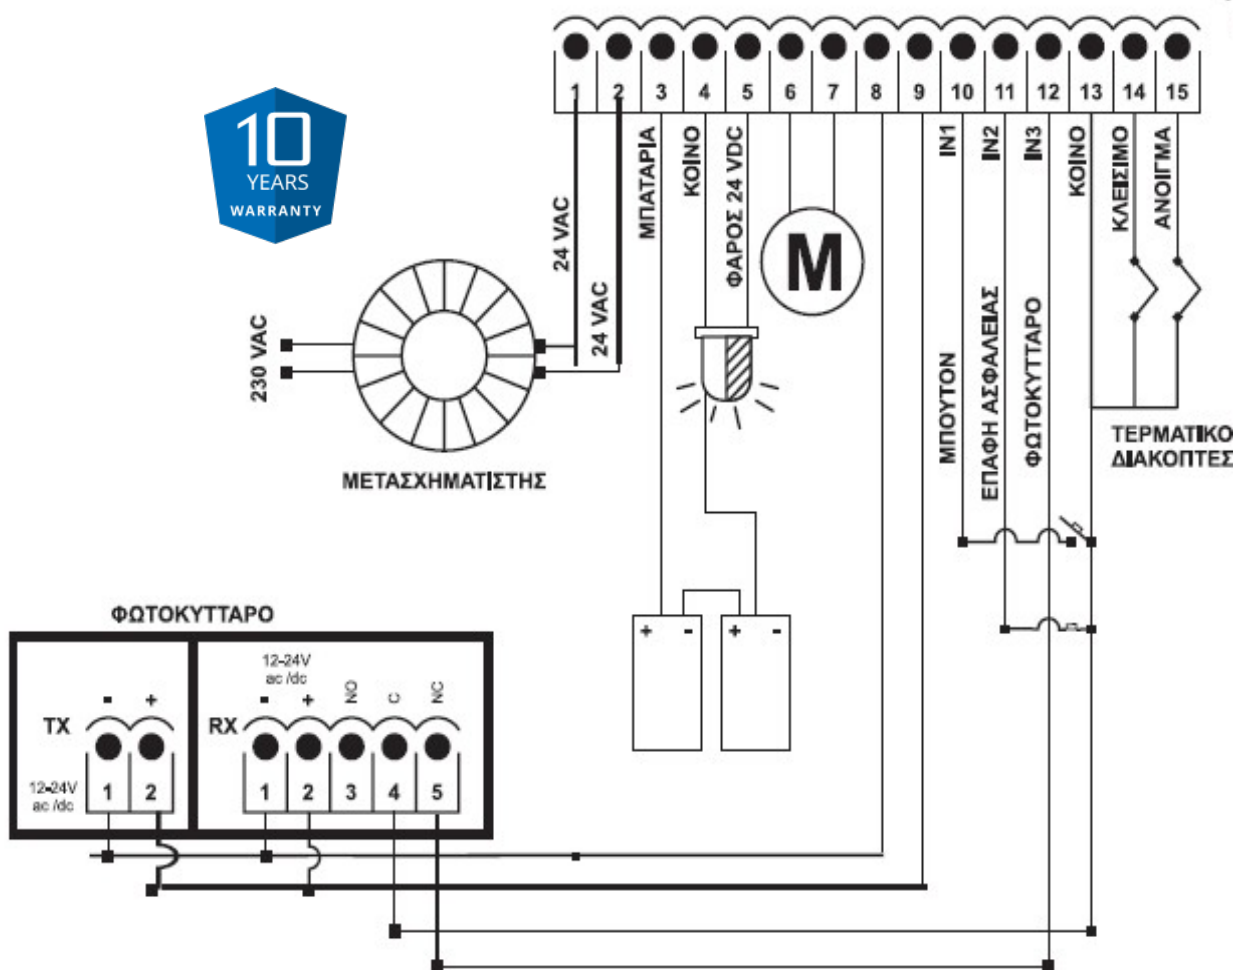

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων





Τέντες

4114

LCD αυτοματισμός 2 μοτέρ 230VAC

Η 4114 ανήκει στην ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών 40 της Profelmnet με LCD οθόνη. Ένας συνδυασμός τεχνολογίας, καινοτομίας και αναβαθμισμένων λειτουργιών. Η 4114 είναι αυτοματισμός κατάλληλος για την ταυτόχρονη λειτουργία 2 μοτέρ. Προορίζεται για δίφυλλη συρόμενη ή ανοιγόμενη πόρτα καθώς και για διπλές μπάρες ελέγχου πρόσβασης 230VAC.

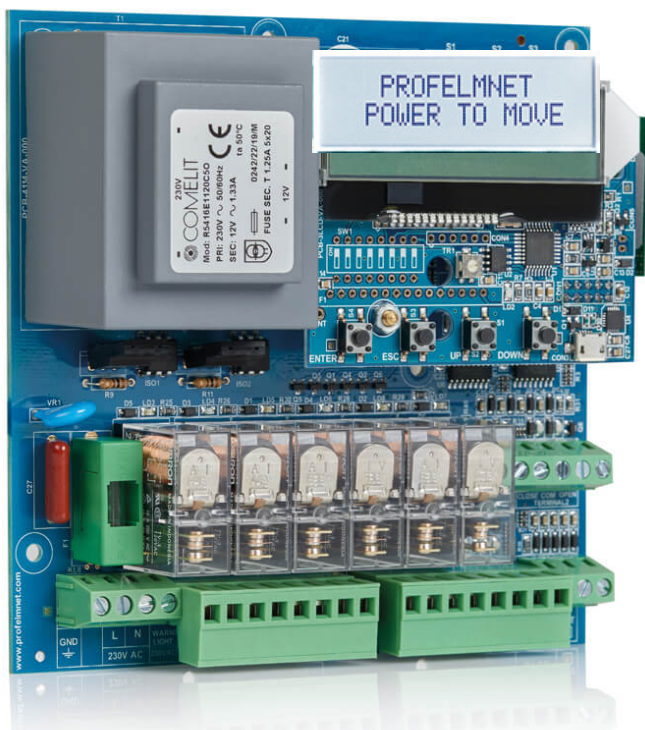

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων




Τέντες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4114
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	2400 WATT στο σύνολο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΕΖΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	11,9cm X 3.5cm X3cm





4114

LCD αυτοματισμός 2 μοτέρ 230VAC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz

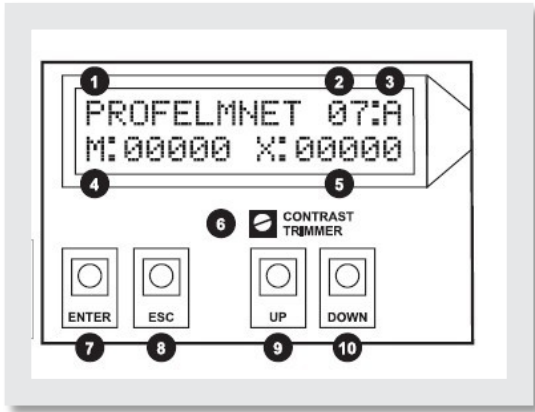


Η 4114 διαθέτει LCD οθόνη μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη

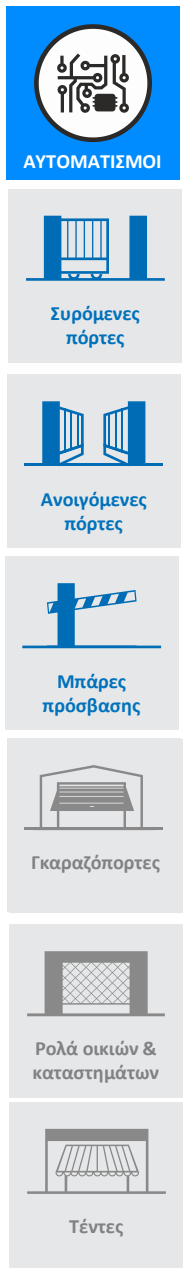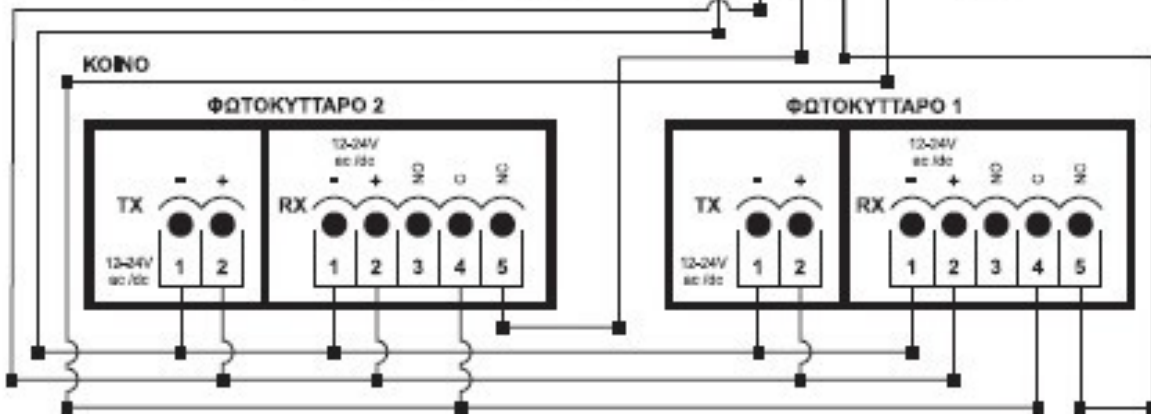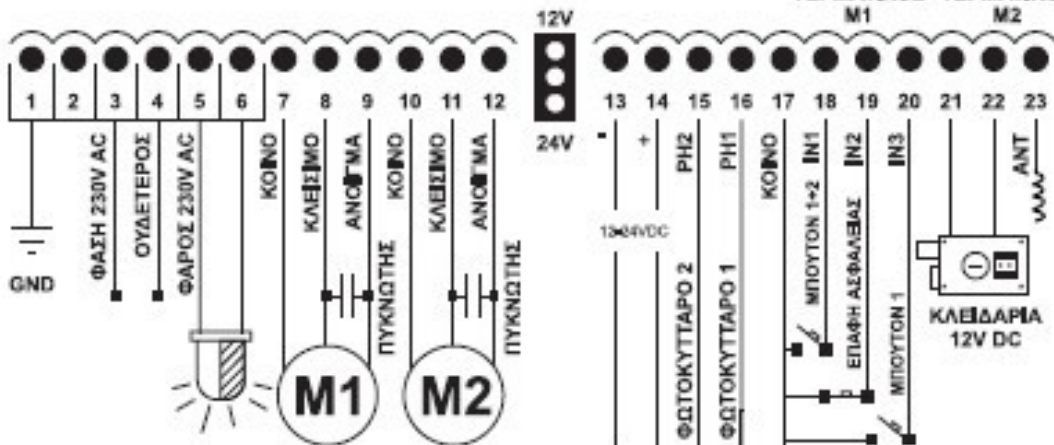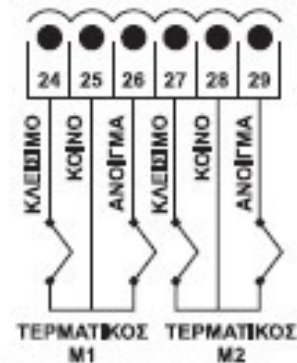

4150

LCD αυτοματισμός 2 μοτέρ 24VDC

Η 4150 ανήκει στην ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών 40 της Profelmnet με LCD οθόνη. Ένας συνδυασμός τεχνολογίας, καινοτομίας και αναβαθμισμένων λειτουργιών. Η 4150 είναι αυτοματισμός κατάλληλος για την ταυτόχρονη λειτουργία 2 μοτέρ. Προορίζεται για δίφυλλη συρόμενη ή ανοιγόμενη πόρτας καθώς και για διπλές μπάρες ελέγχου πρόσβασης 24VDC.

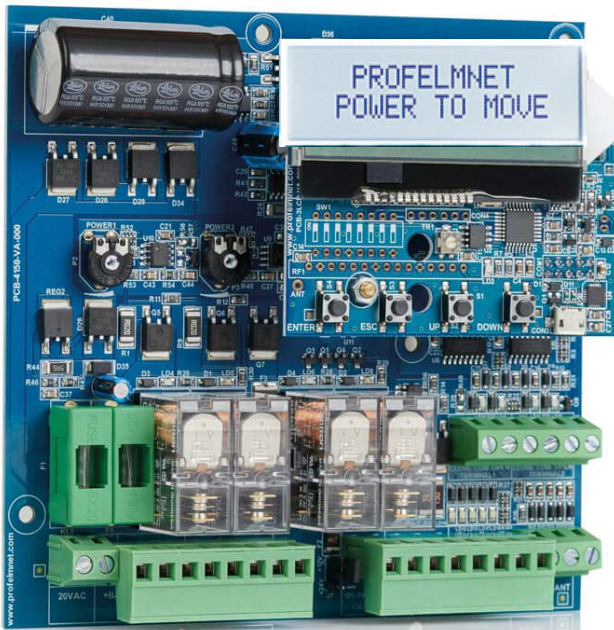

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων




Τέντες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4150
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VDC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	400 WATT σύνολο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΕΥΑΣΙΣΘΗΣΙΑ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	11,9cm X 3.5cm X3cm

4150


LCD αυτοματισμός 2 μοτέρ 24 VDC

Η μνήμη του αυτοματισμού δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz

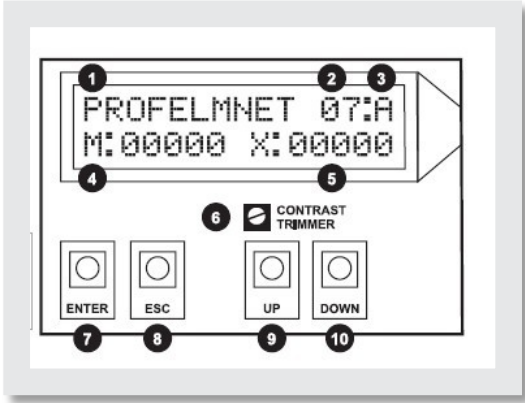

Η 4150 διαθέτει LCD οθόνη μέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.

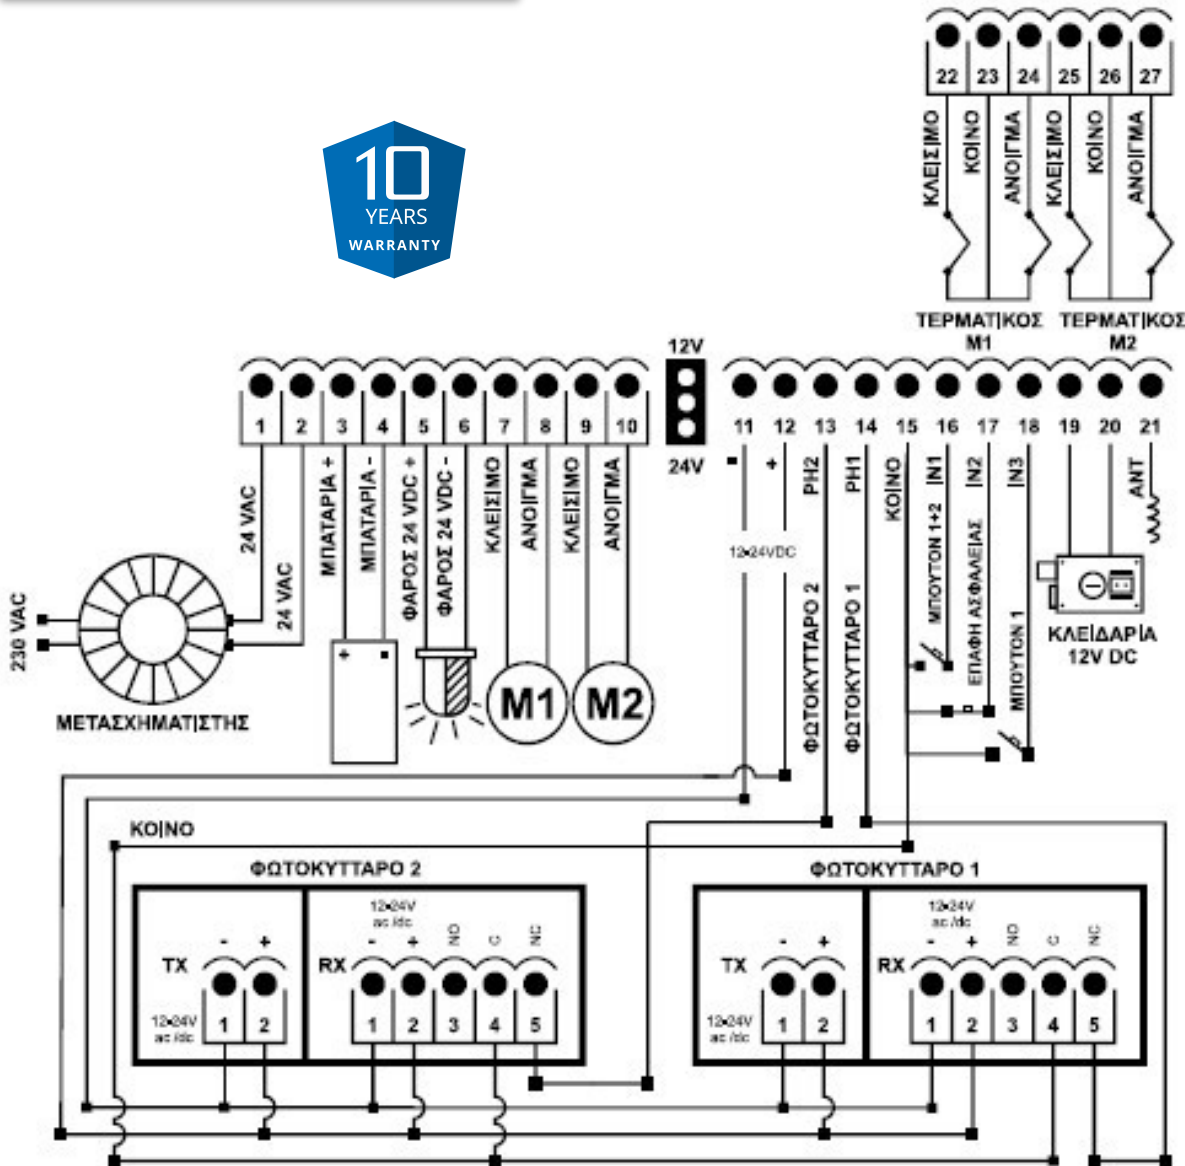

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων





Τέντες

5033

Bluetooth αυτοματισμός 1 μοτέρ 230VAC

Η σειρά 50 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS. Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.

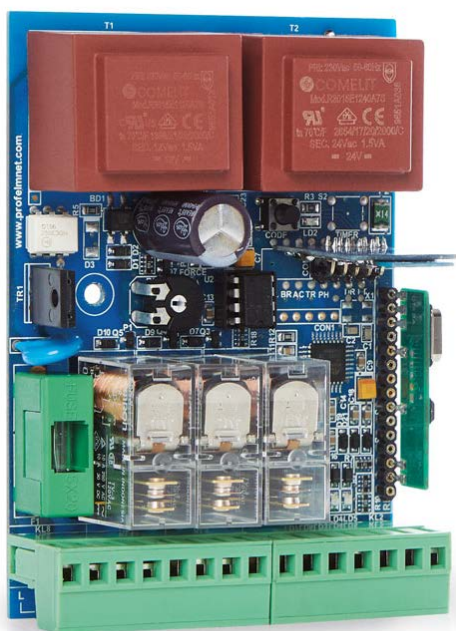

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες
πόρτες



Ανοιγόμενες
πόρτες



Μπάρες
πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών &
καταστημάτων



Τέντες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5033
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	9.5cm X 4.5cm X13cm

5033

Bluetooth αυτοματισμός 1 μοτέρ 230VAC

Η εφαρμογή EASY TECH είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID

EASY TECH app




Μέσω της εφαρμογής EASY TECH ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.

Εύκολα. Γρήγορα. Αξιοπίστα.

- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- Συρόμενες πόρτες
- Ανοιγόμενες πόρτες
- Μπάρες πρόσβασης
- Γκαραζόπορτες
- Ρολά οικιών & καταστημάτων
- Τέντες

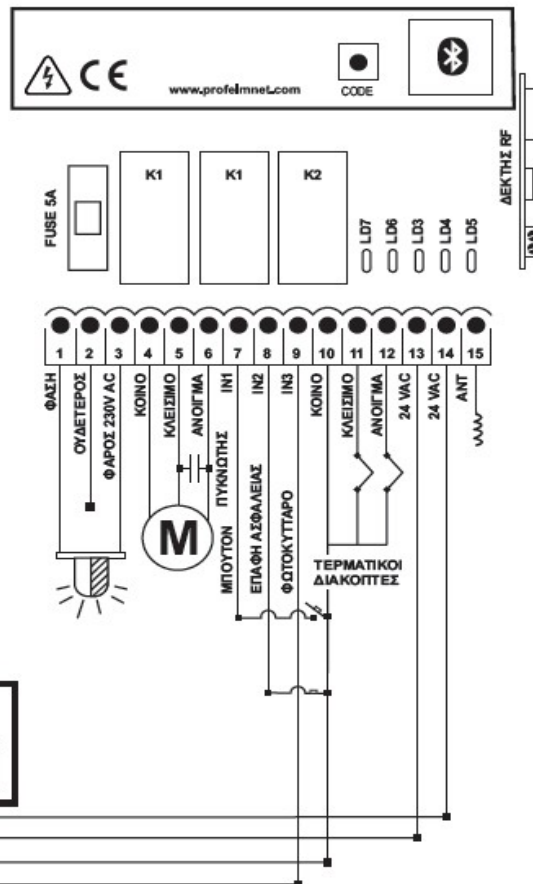

5050

Bluetooth αυτοματισμός 1 μοτέρ 24VDC

Η σειρά 50 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS. Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες
πόρτες



Ανοιγόμενες
πόρτες



Μπάρες
πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών &
καταστημάτων



Τέντες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5050
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24 VDC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΜΠΕΡΟΣΤΟΠ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	9.5cm X 4.5cm X13cm

5050

Bluetooth αυτοματισμός 1 μοτέρ 24VDC

Η εφαρμογή EASY TECH είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID

EASY TECH app

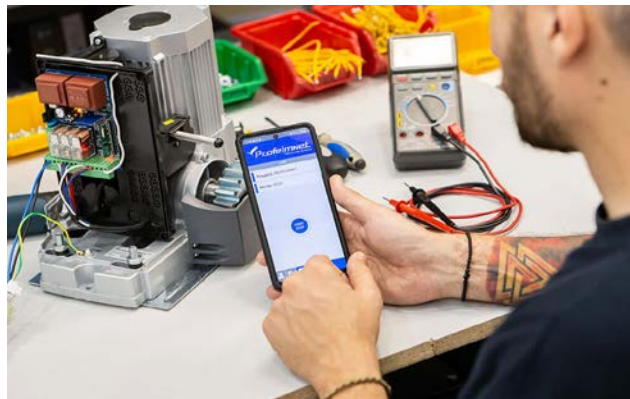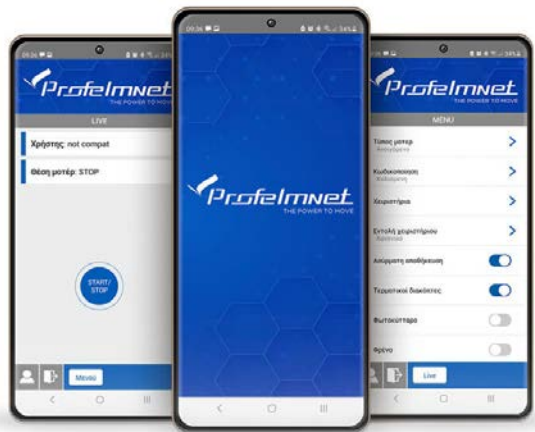


- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- Συρόμενες πόρτες
- Ανοιγόμενες πόρτες
- Μπάρες πρόσβασης
- Γκαραζόπορτες
- Ρολά οικιών & καταστημάτων
- Τέντες

Μέσω της εφαρμογής EASY TECH ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του.



Εύκολα. Γρήγορα. Αξίопιστα.

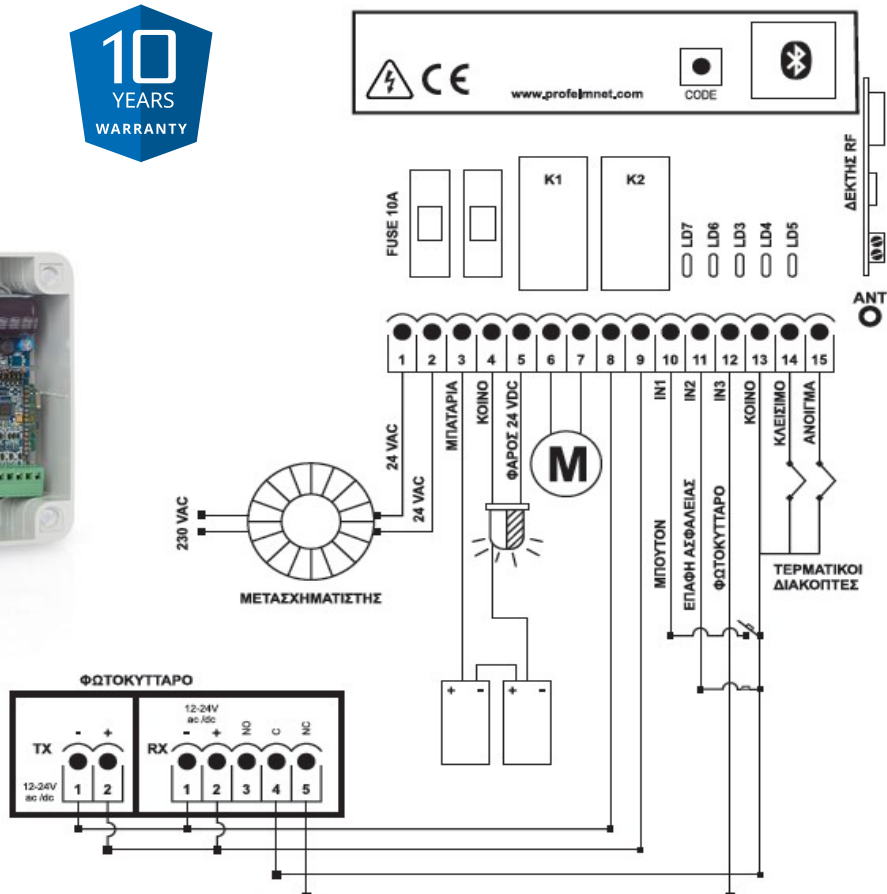

5114

Bluetooth αυτοματισμός 2 μοτέρ 230VAC

Η σειρά 50 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS. Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.

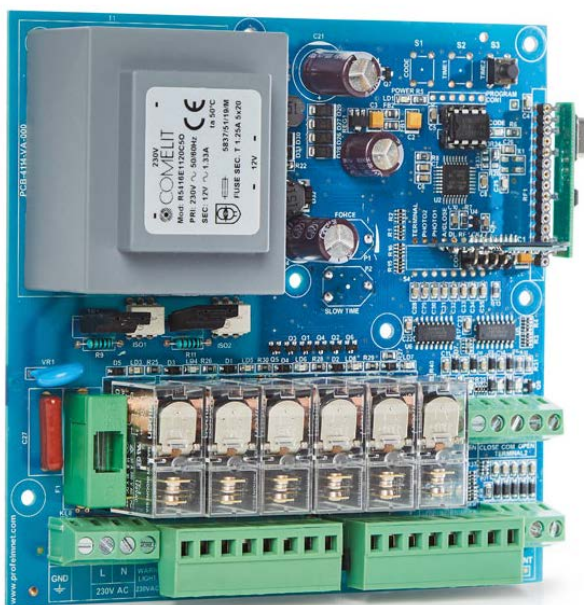

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Τέντες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5114
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	2400 WATT στο σύνολο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	11,9cm X 3.5cm X3cm

5114



Bluetooth αυτοματισμός 2 μοτέρ 230VAC

Η εφαρμογή EASY TECH είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID

EASY TECH app

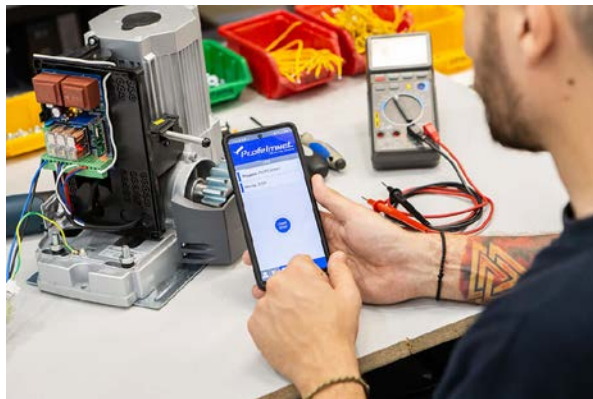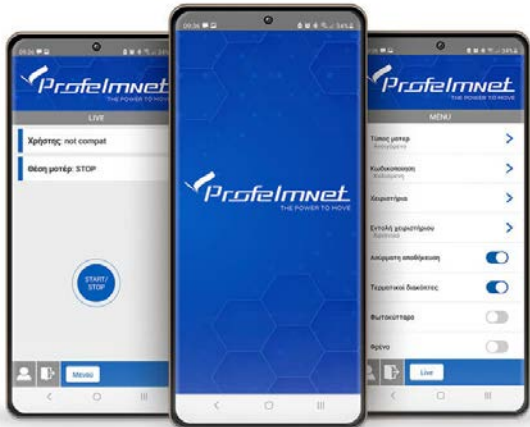



Μέσω της εφαρμογής EASY TECH ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του. Εύκολα. Γρήγορα. Αξίопιστα.

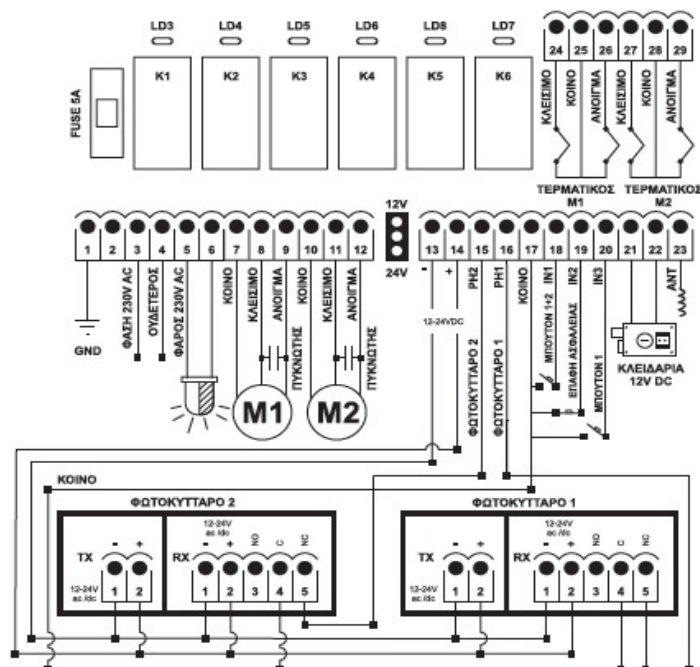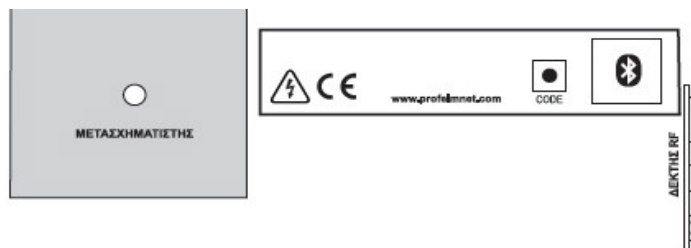

5150

Bluetooth αυτοματισμός 2 μοτέρ 24VDC

Η σειρά 50 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet Easy Tech, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS. Μέσω της εφαρμογής Profelmnet Easy Tech, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του.

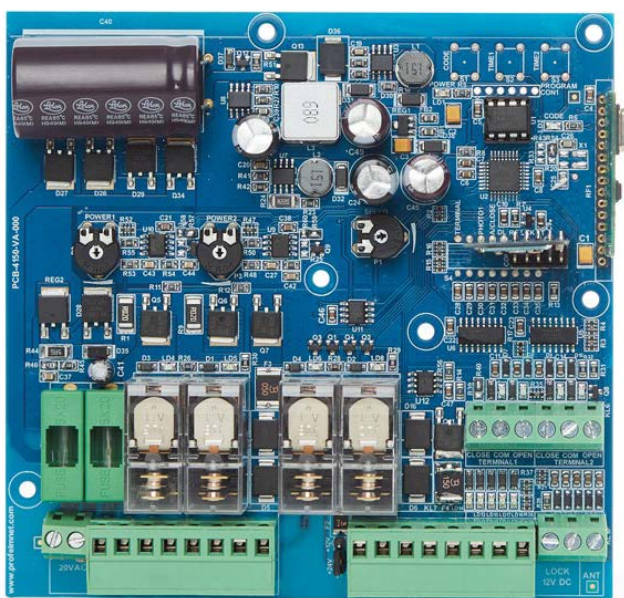

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες
πόρτες



Ανοιγόμενες
πόρτες



Μπάρες
πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών &
καταστημάτων



Τέντες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5150
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24 VDC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	2400 WATT στο σύνολο
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΡΙΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	a
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	11,9cm X 3.5cm X3cm

5150



Bluetooth αυτοματισμός 2 μοτέρ 24VDC

Η εφαρμογή EASY TECH είναι διαθέσιμη σε IOS και ANDROID



EASY TECH app

Download on the App Store


GET IT ON Google play

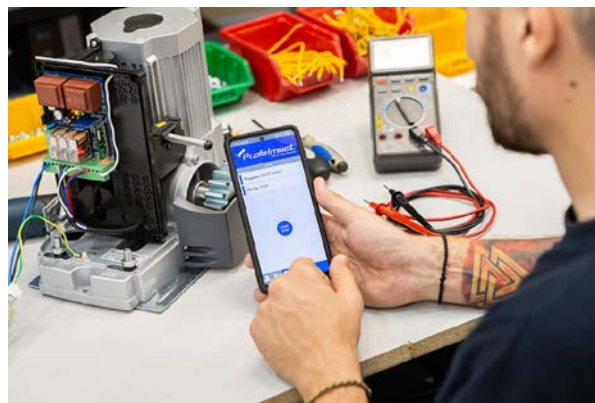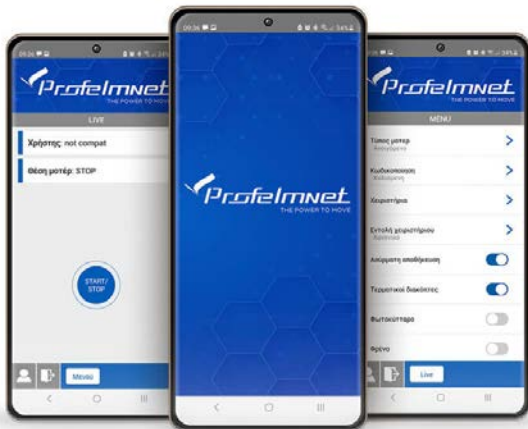

Μέσω της εφαρμογής EASY TECH ο χρήστης επιλέγει όλες τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό των λειτουργιών του αυτοματισμού, εύκολα και γρήγορα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τον αυτοματισμό όπως εκείνος επιθυμεί ανάλογα με τις συνθήκες της εγκατάστασης του. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το PIN κλειδώματος του αυτοματισμού για την μέγιστη ασφάλεια του. Εύκολα. Γρήγορα. Αξίопιστα.

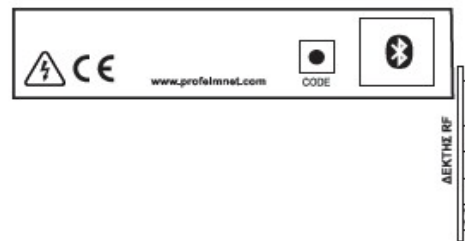


- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- Συρόμενες πόρτες
- Ανοιγόμενες πόρτες
- Μπάρες πρόσβασης
- Γκαραζόπορτες
- Ρολά οικιών & καταστημάτων
- Τέντες

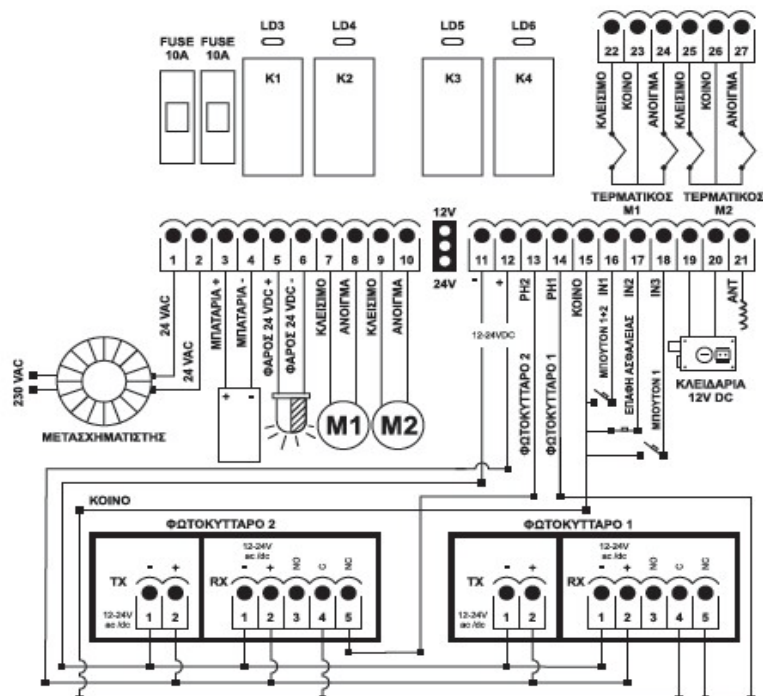

6033

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός 230VAC

Ο αυτοματισμός 6033 είναι η ιδανική λύση για μοτέρ συρόμενης και ανοιγόμενης πόρτας, ρολού και μπάρας που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω εφαρμογής κινητού. Με τον αυτοματισμό 6033, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω κινητού και δικτύου WiFi να πραγματοποιεί όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού αλλά και να διαχειρίζεται την πόρτα του από οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

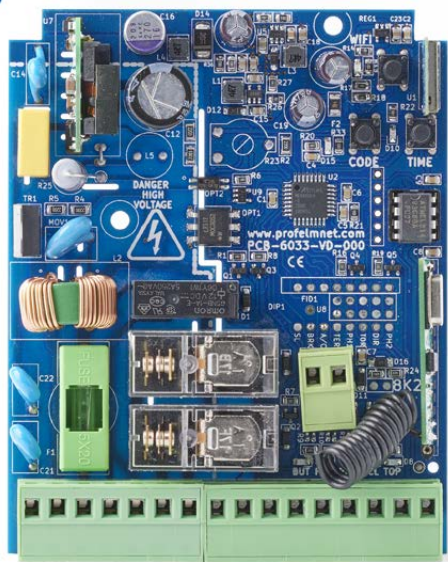

Συμβατό με:



Powered by:



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων





Τέντες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	6033
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230 VAC/50Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ	1200 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WIFI	IEEE802,11/2,4GHz
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	1-180 sec
ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ	a
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΕΝΟΥ	a
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΙΝΗΣΗΣ	a
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	1-180 sec
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	a
ΦΑΡΟΣ – ΦΩΣ	a
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	10.00cm X 14.5cm X 5cm

6033

WiFi Smart & Easy αυτοματισμός 230VAC

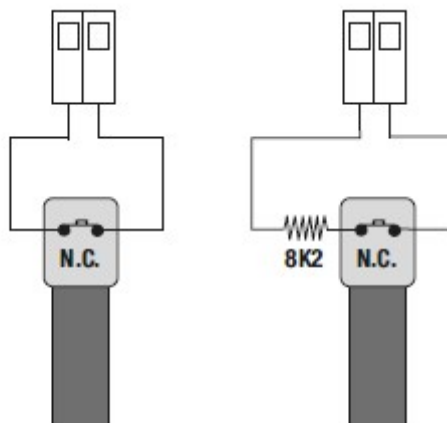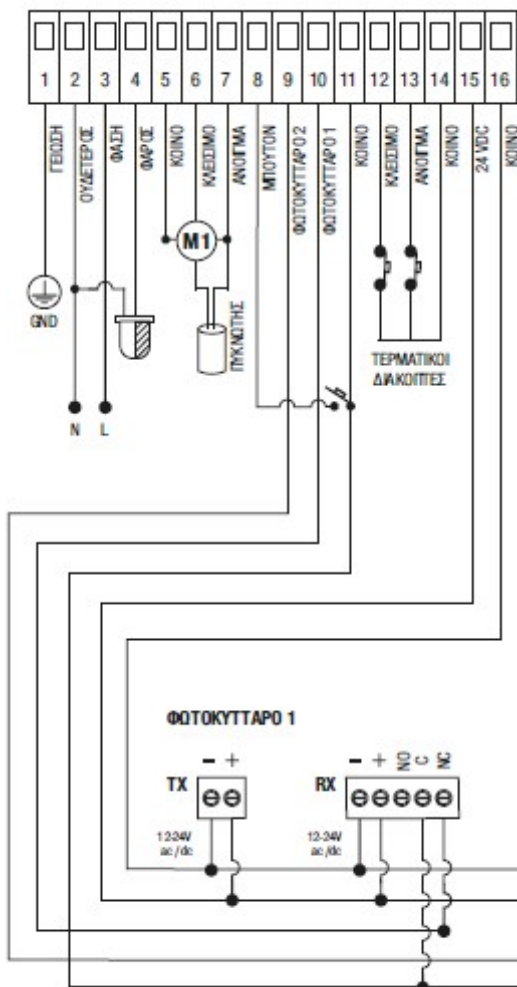

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ



Συρόμενες πόρτες



Ανοιγόμενες πόρτες



Μπάρες πρόσβασης



Γκαραζόπορτες



Ρολά οικιών & καταστημάτων



Τέντες

Ο εγκαταστάτης



- ✓ Κάνει όλες τις ρυθμίσεις του αυτοματισμού από την εφαρμογή του κινητού του
- ✓ Διαμοιράζει τη συσκευή στον χρήστη εύκολα και γρήγορα
- ✓ Αποθηκεύει νέα χειριστήρια στον αυτοματισμό από μακριά
- ✓ Παρέχει άμεση υποστήριξη στους πελάτες από όπου και αν βρίσκεται

Ο χρήστης



- ✓ Ανοίγει και κλείνει την πόρτα από οπουδήποτε
- ✓ Ορίζει σενάρια λειτουργιών και κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη
- ✓ Μιλάει στο GOOGLE ASSISTANT ή στην ALEXA και δίνει εντολή στην πόρτα του
- ✓ Μοιράζει τη συσκευή του στους οικείους του για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση




ΔΕΚΤΕΣ

Receivers

www.profelmnet.com

33RS


Δέκτης μονοκάναλος 12V ή 24V AC/DC



Ο 33RS είναι εξωτερικός δέκτης ενός καναλιού. Διαθέτει λειτουργία push on/off. Δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια και έχει δυνατότητα επιλογής τροφοδοσίας 12V ή 24V AC/DC. Εύκολος προγραμματισμός χειριστηρίων και δυνατότητα ελέγχου υψηλών συχνοτήτων RF.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	33RS
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 η 24V AC/DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300/ κανάλι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

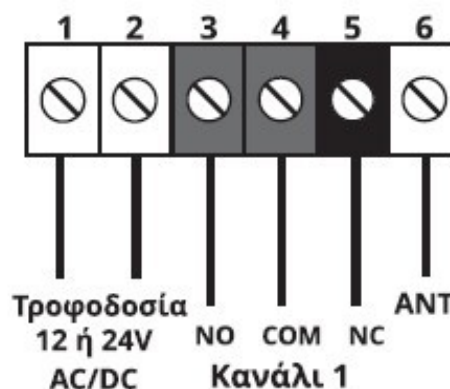

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-33RS	PSR-33RS	PN-33RS
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

PSRD-13R




Δέκτης μονοκάναλος 12V ή 24V AC/DC

Ο PSRD-13R είναι εξωτερικός δέκτης ανοικτής κυλιόμενης κωδικοποίησης. Έχει τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού Profelmnet καθώς και άλλων κατασκευαστών. Η μνήμη του αυτοματισμού είναι για έως 300 τηλεχειριστήρια. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PSRD-13R
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 η 24V AC/DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	300 / κανάλι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	58X34X20 mm

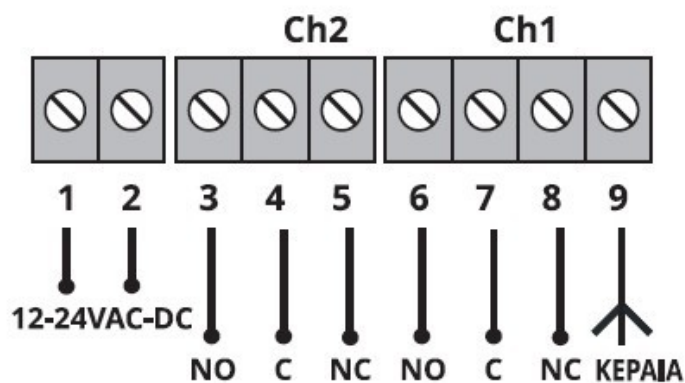


34RS


Δέκτης δικάναλος 12V ή 24V AC/DC



Ο 34RS είναι εξωτερικός δέκτης δύο καναλιών. Διαθέτει λειτουργία push on/off. Δέχεται έως 150 τηλεχειριστήρια ανά κανάλι και έχει δυνατότητα επιλογής τροφοδοσίας 12V ή 24V AC/DC.

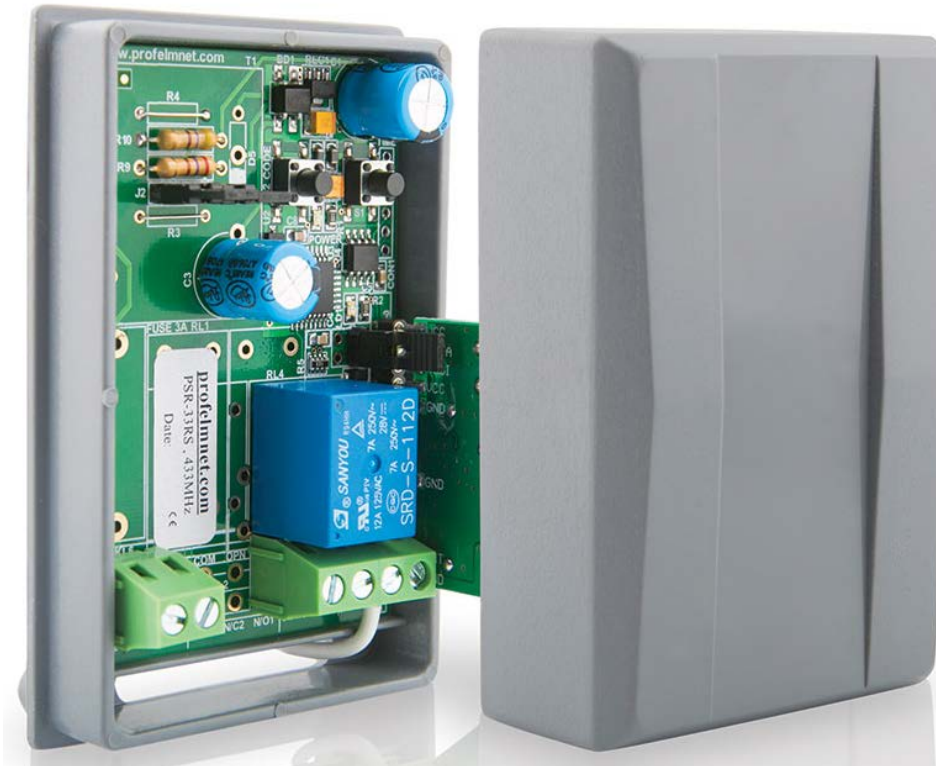


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	34RS
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	12 η 24V AC/DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	433.92 MHz
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ	150 / κανάλι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	93X62X38 mm

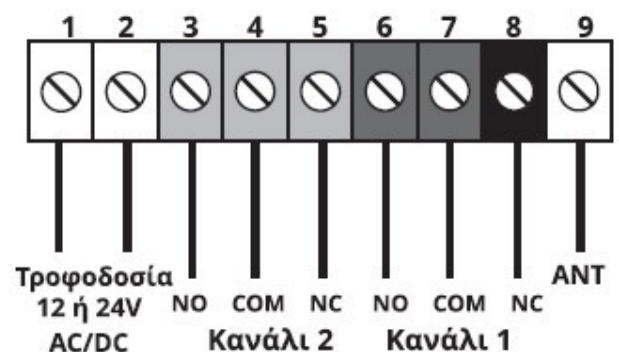

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PS-34RS	PSR-34RS	PN-34RS
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ PN
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz

WF-20


WIFI δέκτης



Ο WF-20 δέκτης είναι wifi εξωτερικός δέκτης που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε όλες τις συσκευές του σπιτιού μας από το internet του κινητού μας τηλεφώνου. Συνδέοντας τον δέκτη στις συσκευές που θέλουμε να λειτουργήσουμε, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του προγράμματος, όλες οι εντολές που θέλουμε να δώσουμε γίνονται από το κινητό μας τηλέφωνο με ένα μόνο πάτημα, χωρίς καμία χρέωση. Μοναδική προϋπόθεση είναι η σύνδεση μας σε δίκτυο internet.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	WF20
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC90-250V,50/60HZ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ WIFI	IEEE802,11/2,4GHZ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ	90X40X25 mm

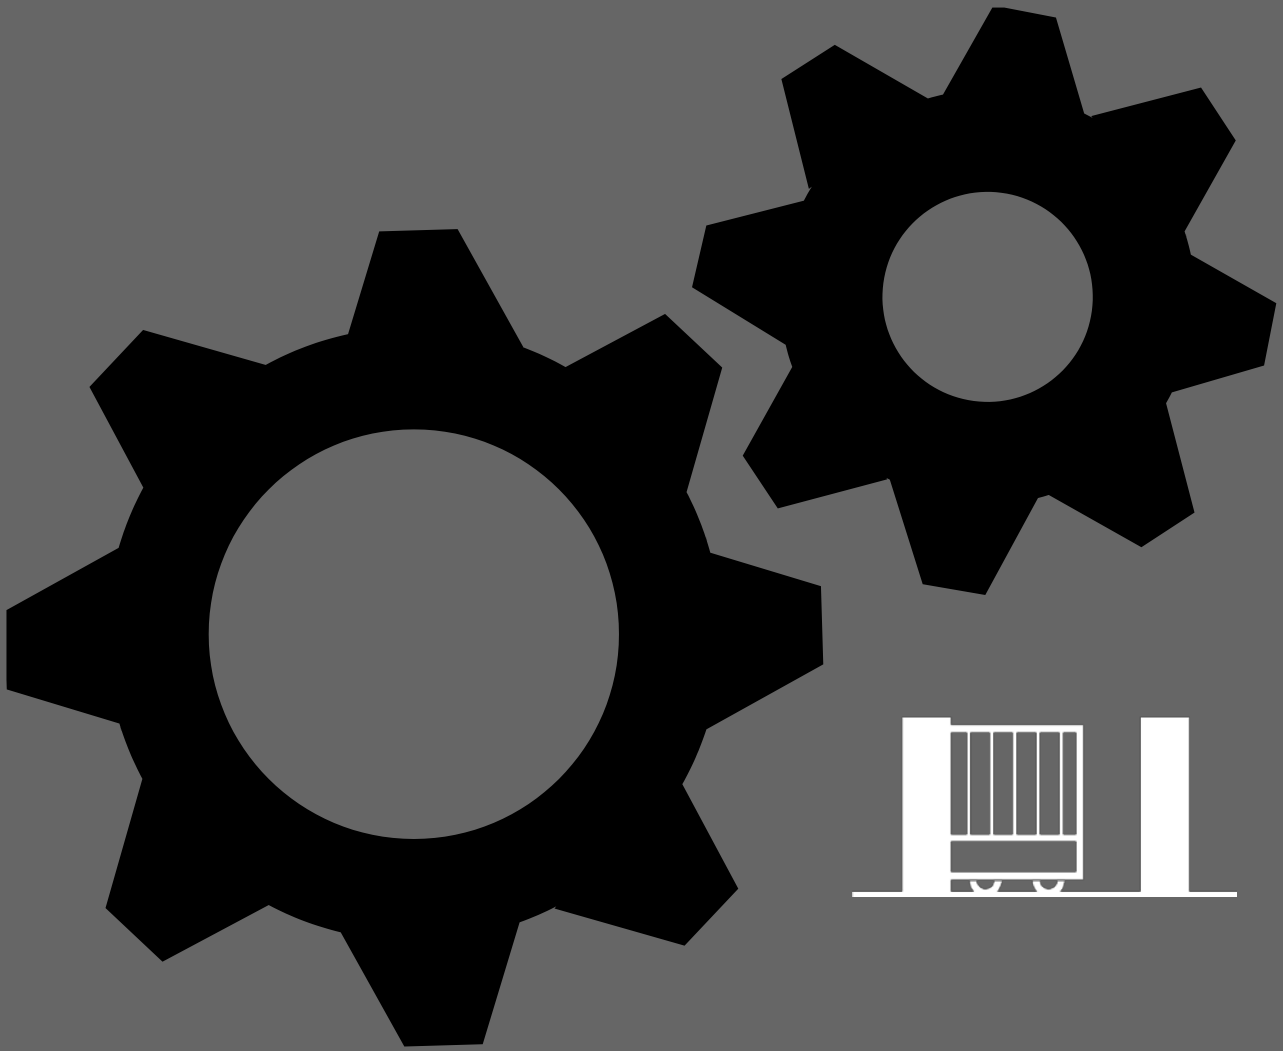

Συρόμενα

Sliding Gates

www.profelmnet.com

TRITON

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 2000 κιλά

Το TRITON είναι η νέα σειρά συρόμενων μοτέρ Profelmnet που ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 2000 κιλών. Είναι δυνατό, αθόρυβο με κομψό σχεδιασμό. Είναι κατασκευασμένο εσωτερικά από χυτό αλουμίνιο και γρανάζια από μπρούντζο.



Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelmnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής συρόμενης πόρτας. Διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μοντέλα, ανάλογα με το βάρος της πόρτας.

Το μοτέρ διαθέτει 6 χρόνια εγγύηση.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	Triton - 6	Triton -8	Triton-15	Triton-20	Triton-8 DC
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	600 ΚΙΛΑ	800 ΚΙΛΑ	1500 ΚΙΛΑ	2000 ΚΙΛΑ	800 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	280WATT	370WATT	550WATT	750WATT	170WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM	1400RPM	1400RPM	1400RPM	-
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	11-13m/min	11-130m/min	11-13m/min	11-13m/min	16-18m/min
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-20°C + 70°C	-20°C + 70°C	-20°C + 70°C	-20°C + 70°C	-20oC + 70oC

STRIKE

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 800 κιλά

Το STRIKE είναι ιταλικό μοτέρ που ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 800 κιλών. Είναι δυνατό, αθόρυβο με κομψό σχεδιασμό. Είναι κατασκευασμένο εσωτερικά από χυτό αλουμίνιο και γρανάζια από μπρούντζο.



Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelmnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής συρόμενης πόρτας. Διατίθεται σε δύο διαφορετικά μοντέλα, ανάλογα με το βάρος της πόρτας. Το Strike 5 είναι για συρόμενες πόρτες βάρους έως 500 κιλών και το Strike 8 έως 800 κιλών.

Το μοτέρ διαθέτει 6 χρόνια εγγύηση.




ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	Strike - 5	Strike - 8	Strike -6
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	500 ΚΙΛΑ	800 ΚΙΛΑ	600 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	250WATT	350WATT	80WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM	1400RPM	1600RPM
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	10,50m/min	10,50m/min	11m/min
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	350N	440N	300N

MOVER

Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 1500 κιλά

MOVER ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 1500 κιλά. Τροφοδοσία 230V AC.



Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelmnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής συρόμενης πόρτας.

Το μοτέρ διαθέτει 6 χρόνια εγγύηση.




ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	MOVER 5	MOVER 8	MOVER 15
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	500ΚΙΛΑ	800ΚΙΛΑ	1500 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	230VAC
ΙΣΧΥΣ	250WATT	300WATT	600WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM	1400RPM	1400RPM
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	8,50m/min	8,50m/min	8,50m/min
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	350N	440N	1000N

NOPTON-2500



Μοτέρ για συρόμενη πόρτα έως 2500 κιλά

NOPTON – 2500 ενδείκνυται για συρόμενες πόρτες βάρους μέχρι 2500 κιλά. Τροφοδοσία 230V AC. Μοτέρ Λαδιού.




Εσωτερικά το μοτέρ περιέχει συνδεδεμένο τον αυτοματισμό της Profelmnet, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες και πλέον δυνατότητες για τη σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής συρόμενης πόρτας.

Το μοτέρ διαθέτει 2 χρόνια εγγύηση.

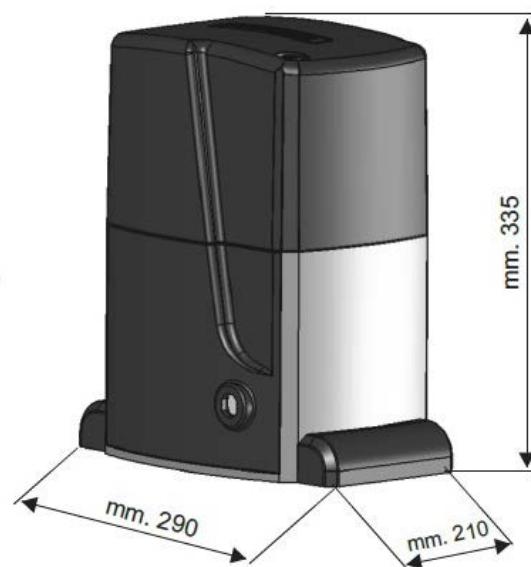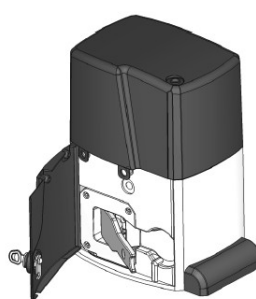

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	NOPTON-2500
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	2500 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	950WATT
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	9,6m/min
ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΕΡ	ΛΑΔΙΟΥ – ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ

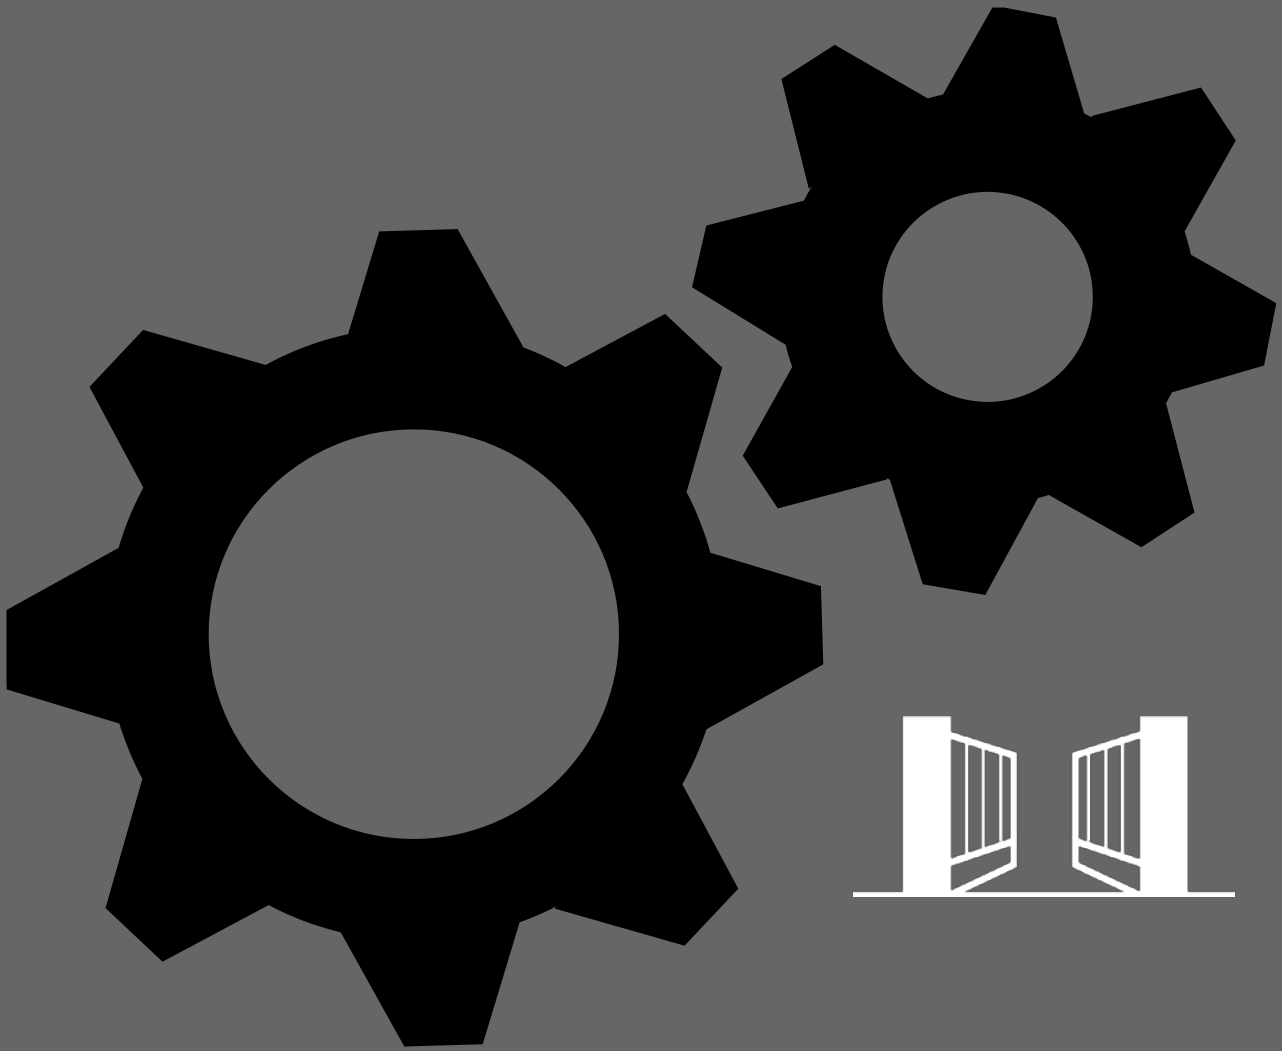

ΑΝΟΙΓΜΕΝΑ


Swing Gates

www.profelmnet.com

ASTER

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 3,50 μέτρα φύλλο πόρτας

Το ASTER είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Εύκολο στην τοποθέτηση του και αθόρυβο στη λειτουργία του. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και διαθέτει πολύ εύκολη χειροκίνηση.

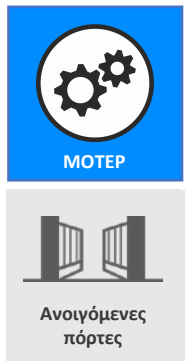


ASTER 3 = 620
ASTER 5 = 820

ASTER 4 = 720
ASTER 6 = 920

ASTER 3 = 940
ASTER 5 = 1340

ASTER 4 = 1140
ASTER 6 = 1540

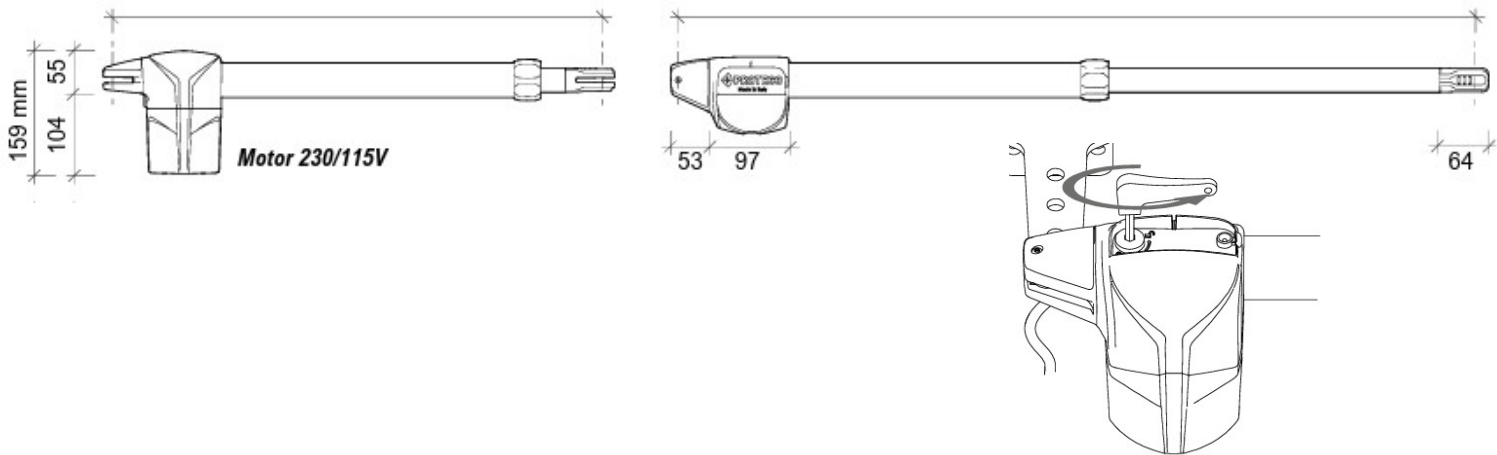

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ASTER-3	ASTER -4		ASTER - 5	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	350ΚΙΛΑ	350 ΚΙΛΑ	250ΚΙΛΑ	250 ΚΙΛΑ	150ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	24VDC	230VAC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	280WATT	280WATT	50WATT	280WATT	50WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	2800N	2800N	2500N	2800N	2500N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1400RPM	1400RPM	1600RPM	1400RPM	1600RPM
ΜΕΓ. ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ	2,00M	2,75M	2,50M	3,5M	3,00M


ELITE




ΜΟΤΕΡ

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 4,00 μέτρα φύλλο πόρτας


Το ELITE είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Εύκολο στην τοποθέτηση του και αθόρυβο στη λειτουργία του. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και διαθέτει πολύ εύκολη χειροκίνηση.

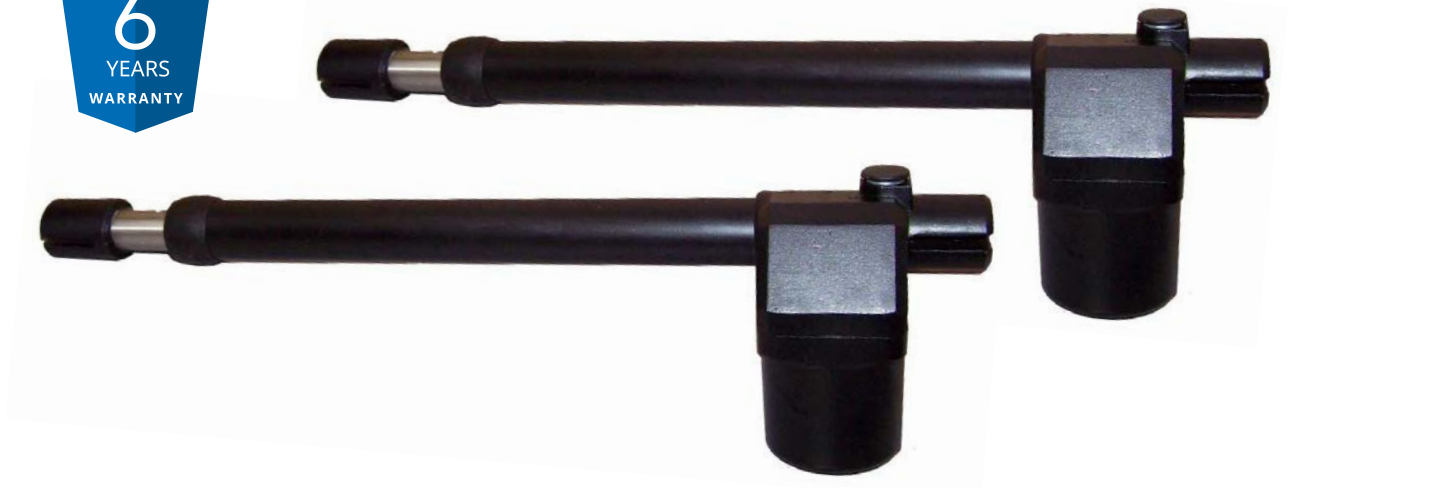

Elite New 3: Closed = 665
Elite New 4: Closed = 765
Elite New 5: Closed = 865
Elite New 6: Closed = 965

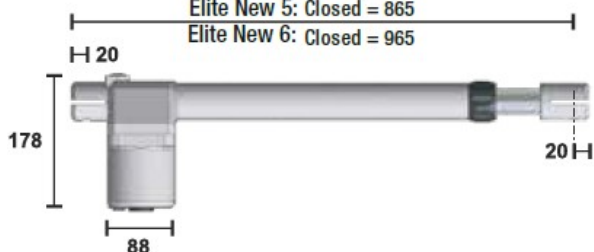

Elite New 3: Open = 980
Elite New 4: Open = 1180
Elite New 5: Open = 1380
Elite New 6: Open = 1580





ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ELITE-4	ELITE-6
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	350ΚΙΛΑ	200ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC
ΙΣΧΥΣ	280WATT	330WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	2800N	2800N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	2,75M	4,00M

LEADER-TA

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 2,75 μέτρα φύλλο πόρτας

Το LEADER TA είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Διαθέτει ενσωματωμένο φυσικό στοπ στο κλείσιμο. Είναι κατασκευασμένο με γρανάζια από μπρούντζο και διαθέτει εύκολη χειροκίνηση, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δυνατό, αξιόπιστο και αθόρυβο στη λειτουργία του.

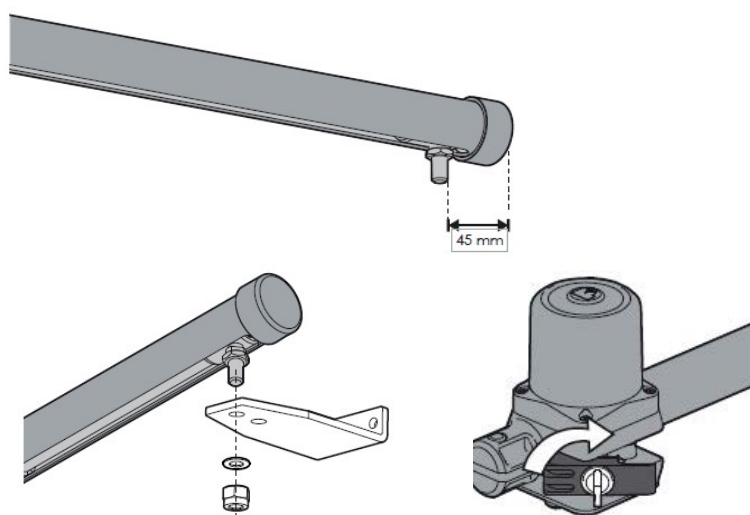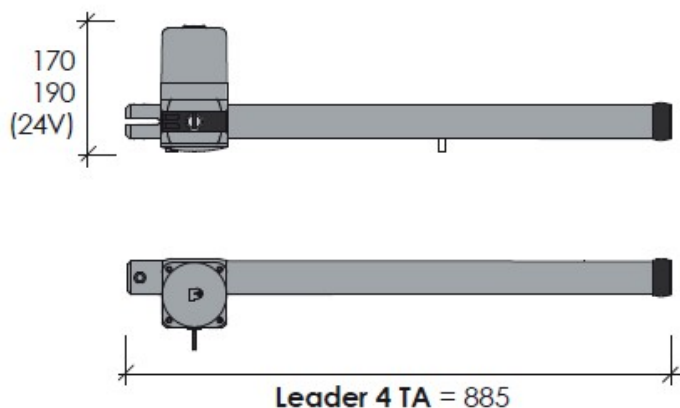

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	LEADER-TA
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	300ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	280WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	2800N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	2,75M

VERO-400DC

Μοτέρ 24VDC για ανοιγόμενη πόρτα έως 2,50 μέτρα φύλλο πόρτας

Το VERO-400DC είναι μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες 24VDC. Δεν διαθέτει δεξιά / αριστερή φορά. Δυνατό, αξιόπιστο και αθόρυβο στη λειτουργία του.



2
YEARS
WARRANTY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	VERO-400DC
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	300ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VDC
ΙΣΧΥΣ	50WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	2800N
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	2,50M

TORINO

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 5,00 μέτρα φύλλο πόρτας

Το TORINO είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Δεν διαθέτει δεξιά / αριστερή φορά. Δυνατό, αξιόπιστο και αθόρυβο στη λειτουργία του.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	TORINO
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	200ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	300WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	3000N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	10,7MM/S

YDRA 390

Υδραυλικό Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 7,00 μέτρα φύλλο πόρτας

Το YDRA είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. Δεν διαθέτει δεξιά / αριστερή φορά. Δυνατό, αξιόπιστο και αθόρυβο στη λειτουργία του. Προτείνεται για εντατική χρήση.



ΜΟΤΕΡ



Ανοιγόμενες
πόρτες



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	YDRA 390
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	200ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	350WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	780daN
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	1,3 cm/s
ΛΑΔΙ	Total 52/AT42

ADVANTAGE





ΜΟΤΕΡ

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 2,00 μέτρα φύλλο πόρτας

Το ADVANTAGE είναι ιταλικό μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα με ενσωματωμένους βραχίονες. Ενδείκνυται για πόρτες μήκους έως 2 μέτρων. Διαθέτει ρυθμιζόμενους ενσωματωμένους ηλεκτρικούς τερματικούς διακόπτες, ώστε να διευκολύνει τη ρύθμιση ακόμα και των πιο ελαφριών πορτών. Ενδείκνυται για ειδικές κατασκευές.



Ανοιγόμενες
πόρτες

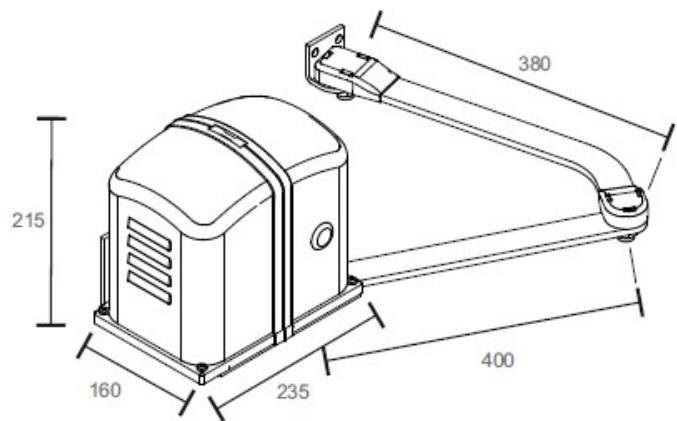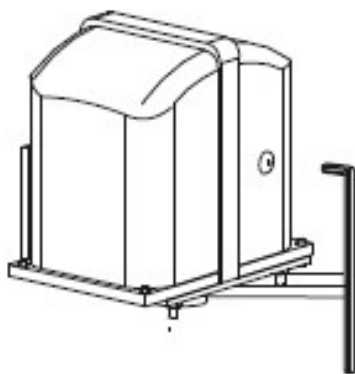


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	ADVANTAGE
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	250ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	300WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	280N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	2,00M

WHEELER

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 2,00 μέτρα φύλλο πόρτας

Το Wheeler είναι αυτόνομο μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα. Καινοτόμο και απλό. Γρήγορο και εύκολο στην τοποθέτηση. Ιδανική λύση για αυτόματες ανοιγόμενες πόρτες μεγάλου μήκους, μικρού βάρους ή για πόρτες με πλέον περιορισμένο χώρο εγκατάστασης. Ενδείκνυται για τοποθέτηση μόνο σε λείες επιφάνειες, ώστε η κίνηση του γραναζιού να είναι εφικτή.

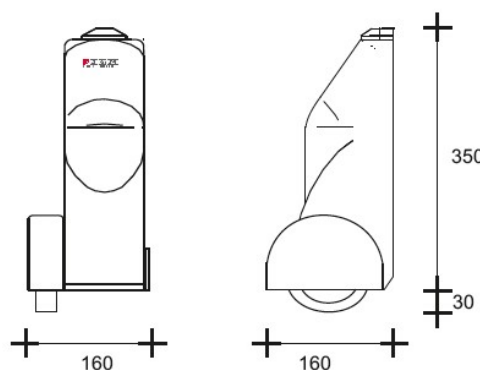

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	WHEELER
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	150ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	280WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	280N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	2,00M

SHARK

Μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα έως 3,00 μέτρα φύλλο πόρτας



Το SHARK είναι υποδαπέδιο μοτέρ για ανοιγόμενη πόρτα. Είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, τοποθετημένο και πλήρως καλυμμένο σε κουτί αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Μοντέρνος σχεδιασμός, για ιδιαίτερες και σύγχρονες κατασκευές.




ΜΟΤΕΡ



Ανοιγόμενες
πόρτες

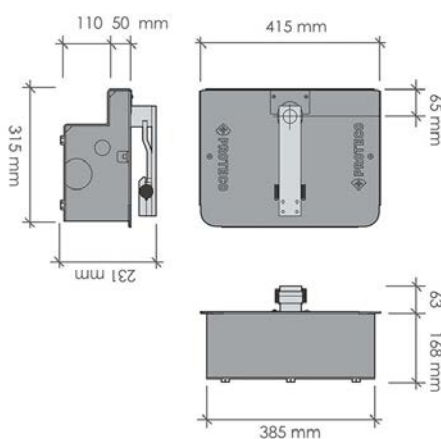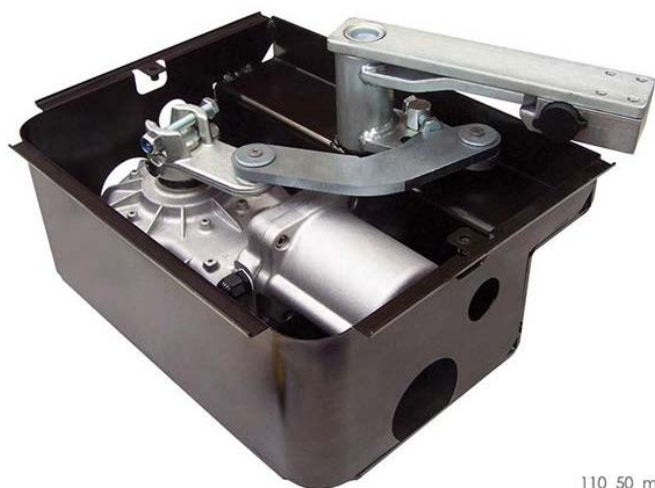

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	SHARK
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	350ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	300WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	350N
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ	3,00M

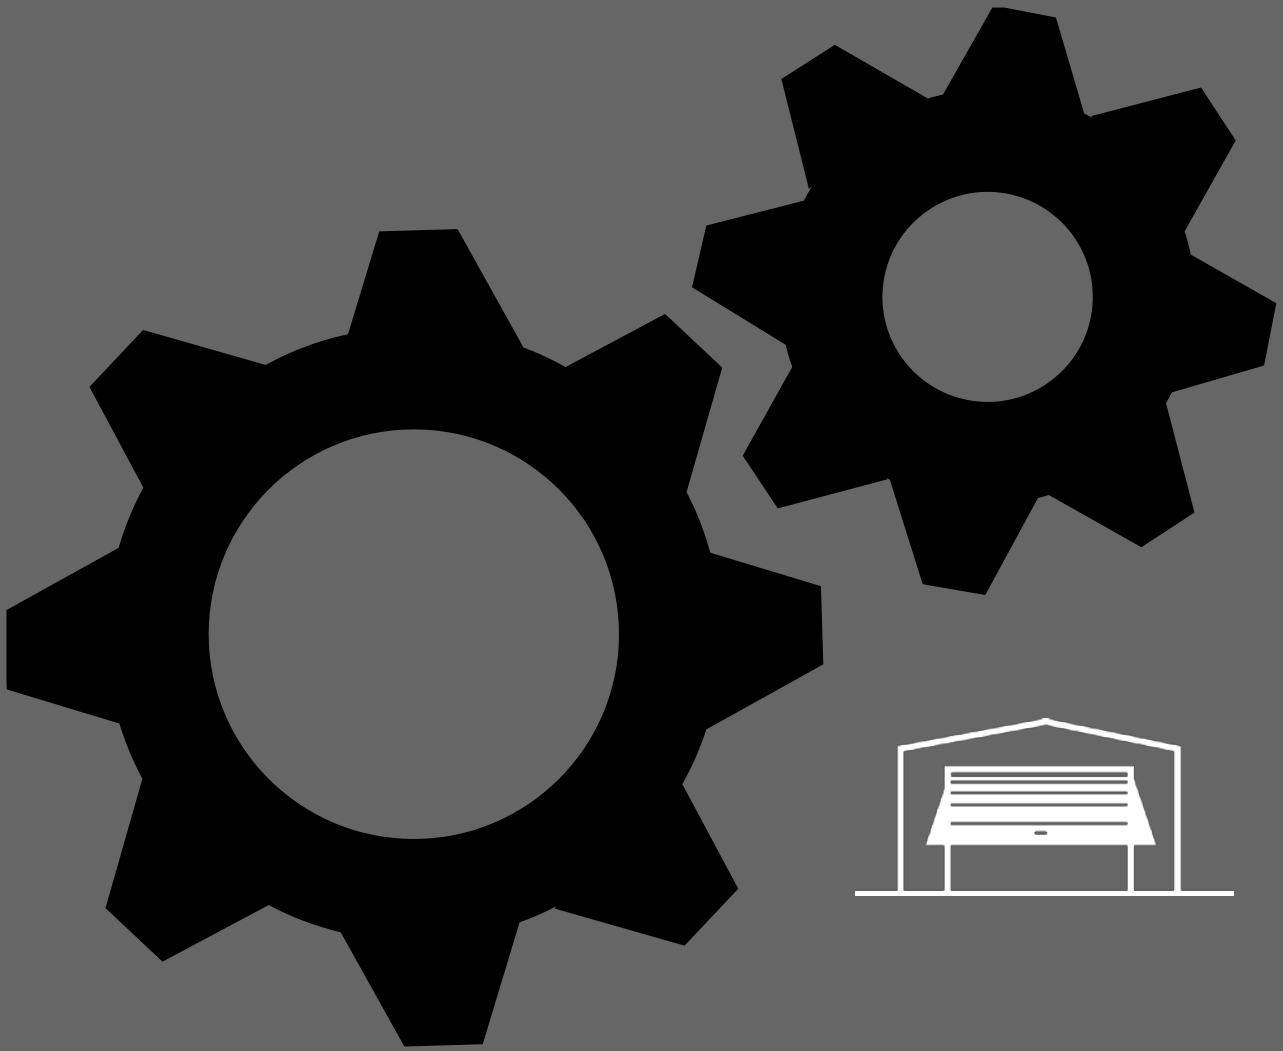

Οροφής

Garage Door

www.profelmnet.com


PEGASUS

Μοτέρ για γκαραζόπορτα οροφής έως 20 τετραγωνικά μέτρα

Το PEGASUS είναι το μοτέρ της Profelmnet για μονοκόμματα ή πολύσπαστες γκαραζόπορτες. Κατάλληλο για πόρτες μέχρι 20 τετραγωνικά μέτρα και βάρους 135 κιλών. Η τροφοδοσία του είναι 24V με ενσωματωμένο αυτοματισμό.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	PEGASUS 1200	PEGASUS 1500
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	125 ΚΙΛΑ	200 ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VDC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	120WATT	150WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	1200N	1500N
ΜΕΓΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ	15Μ ²	20Μ ²

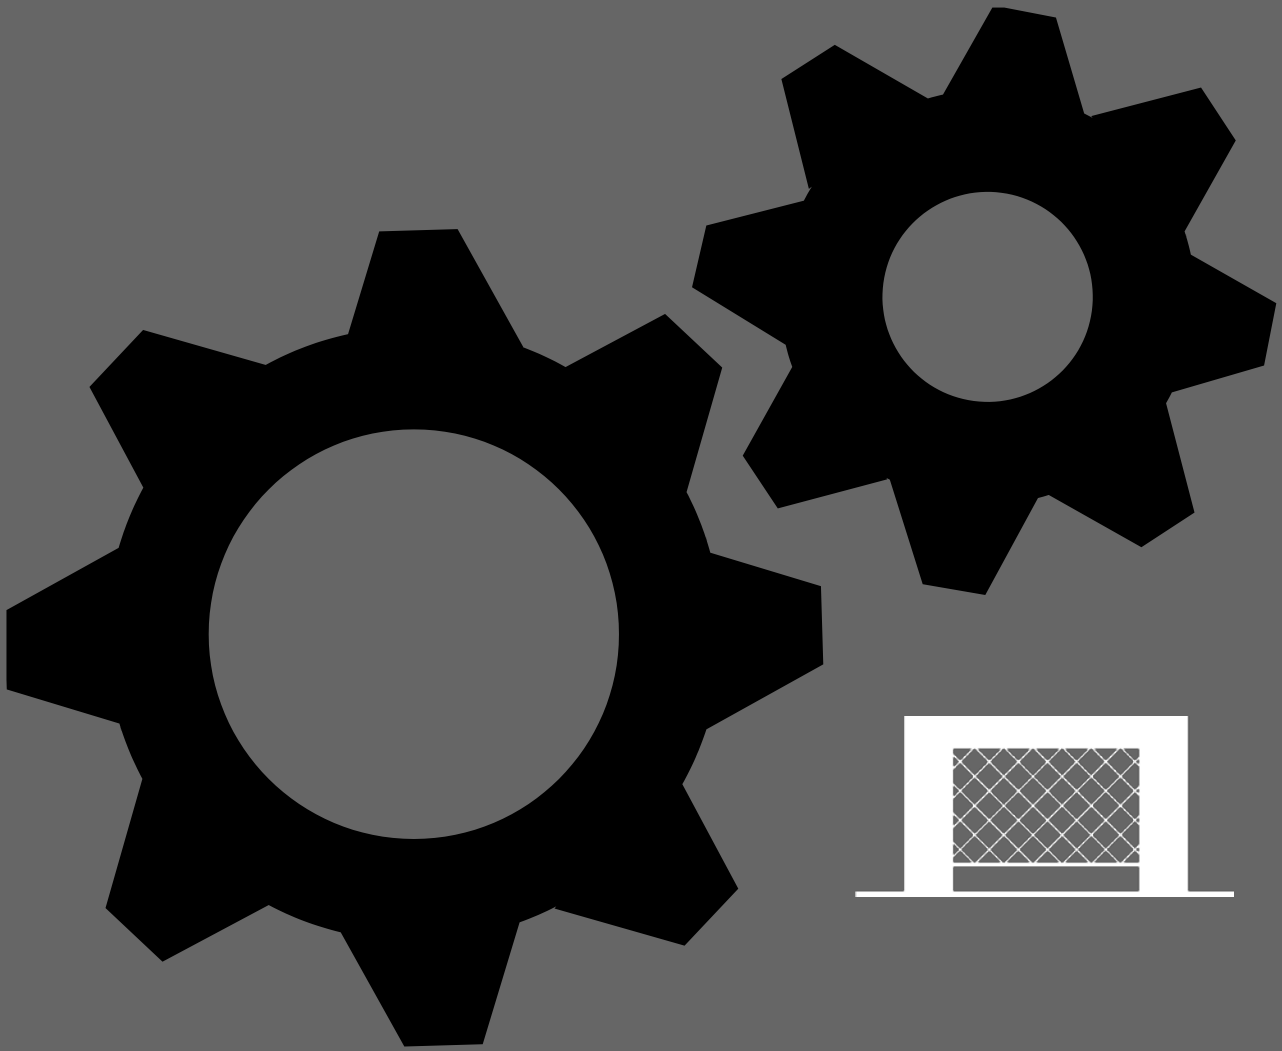

Κεντρικά

Rolling Shutters

www.profelmnet.com

SPARK SERIES




MOTEP



Ρολά οικιών & καταστημάτων

Μοτέρ για ρολό οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης για βάρος ρολού έως 360 κιλά

Η σειρά SPARK είναι κεντρικά μοτέρ για ρολά οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης έως 360 κιλών. Διατίθενται από άξονα ρολού 40-76mm. Περιέχουν την ντίζα απασφάλισης που είναι έως 5 μέτρα. Διαθέτουν ενσωματωμένο ηλεκτρόφρενο και δύναμη ανύψωσης. Οι ενσωματωμένοι τερματικοί διακόπτες επιτρέπουν την ακριβή ρύθμιση των τερματικών θέσεων ανοίγματος και κλεισίματος του ρολού. Διαθέτουν 2 χρόνια εγγύηση..

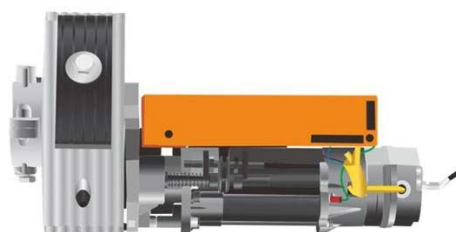

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	SPARK 150	SPARK 180	SPARK 360	SPARK 420
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	160ΚΙΛΑ	200ΚΙΛΑ	300ΚΙΛΑ	360ΚΙΛΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
ΙΣΧΥΣ	520WATT	580WATT	880WATT	1000WATT
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	150N	180N	500N	600N
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	Φ40-Φ60	Φ40-Φ60	Φ60-Φ76	Φ60-Φ76

KS-01

Κουτί Απασφάλισης + ενσωματωμένο μπουτόν.



ΜΟΤΕΡ




Ρολά οικιών & καταστημάτων

KS-02

Κλειδομπουτόν



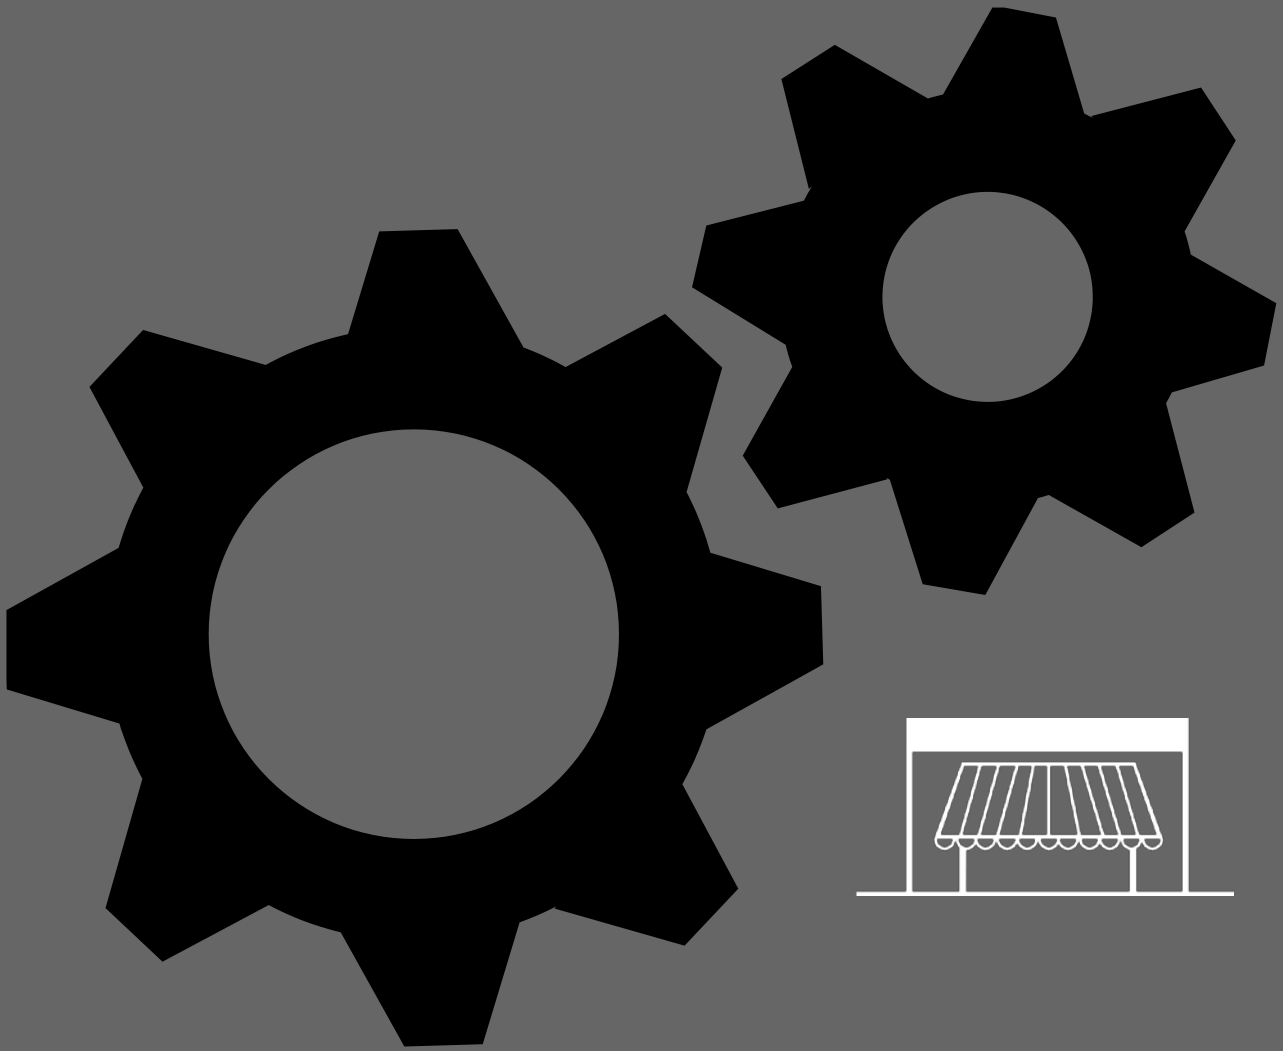

Σωληνωτά

Tubulars

www.profelmnet.com

KRONOS-series

Σωληνωτά μοτέρ

Τα σωληνωτά μοτέρ Κρονος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως οικιακά, βιομηχανικά ρολά & τέντες. Είναι δυνατά, αθόρυβα, αξιόπιστα, με εγγύηση καλής λειτουργίας 6 χρόνων.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΛΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	10N	13N	20N	30N
ΡΟΠΗ	10N.m	13N.m	20N.m	30N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	17 RPM	17RPM	17RPM	15RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	165WATT	170WATT	178WATT	235WATT
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	40MM	40MM	60MM	60MM
ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ	18	23	36	54
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN	4MIN	4 MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	42	42	25	25
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	512 MM	512MM	590MM	590MM

KRONOS-series

Σωληνωτά μοτέρ

Τα σωληνωτά μοτέρ Κρονος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως οικιακά, βιομηχανικά ρολά & τέντες. Είναι δυνατά, αθόρυβα, αξιόπιστα, με εγγύηση καλής λειτουργίας 6 χρόνων.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΛΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	50N	60N
ΡΟΠΗ	50N.m	60N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	12RPM	12RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	282WATT	282WATT
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	60MM	60MM
ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ	90	108
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	25	25
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	590MM	590MM

KRONOS-series

Σωληνωτά μοτέρ

Τα σωληνωτά μοτέρ Κρονος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως οικιακά, βιομηχανικά ρολά & τέντες. Είναι δυνατά, αθόρυβα, αξιόπιστα, με εγγύηση καλής λειτουργίας 6 χρόνων.




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	50N R	50N RM	80RM	120 RM
ΡΟΠΗ	50N.m	50N.m	80N.m	120N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	12RPM	12RPM	15RPM	9RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	230WATT	230WATT	350WATT	365WATT
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	60MM	60MM	76MM	76MM
ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ	108	108	144	216
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4MIN	4MIN	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	22	21	24	24
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	634 MM	704MM	758MM	758MM

KRONOS-series

Σωληνωτά μοτέρ

Διαθέτουν τερματικούς διακόπτες και έχουν τροφοδοσία 230V. Διατίθενται σε ποικίλους τύπους και μεγέθη, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Απλά, με μανιβέλα ή τηλεχειριζόμενα. Το ξεχωριστό τους χρώμα τα κάνει μοναδικά.

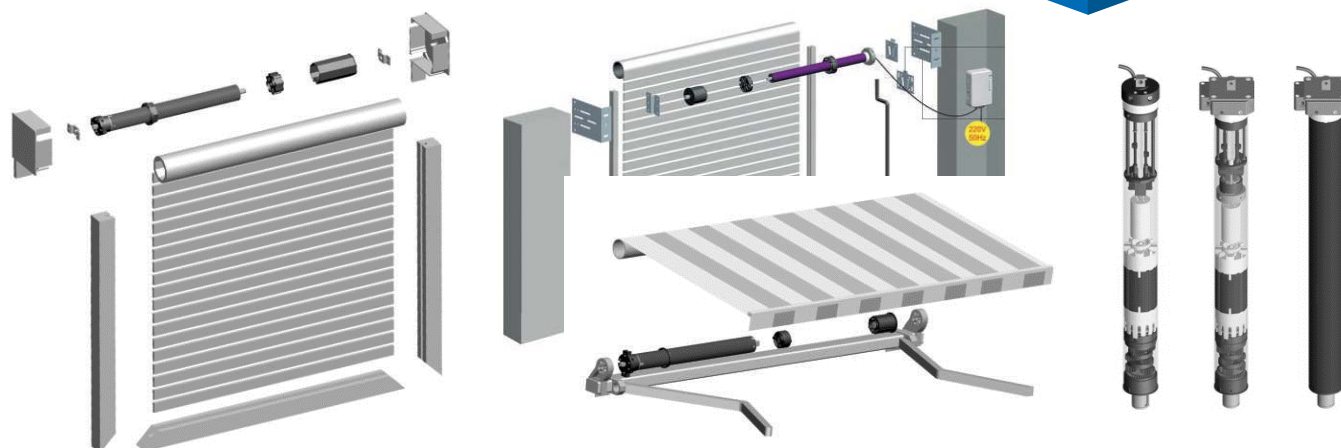

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	30N MAN	50N MAN	60N MAN	80N MAN	100N MAN	120N MAN	140N MAN	230N MAN	300N MAN
ΡΟΠΗ	30N.m	50N.m	60N.m	80N.m	100N.m	120N.m	140N.m	230N.m	300N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	15 RPM	12RPM	12RPM	12RPM	12RPM	12RPM	7 RPM	12 RPM	9 RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	235WATT	282WATT	310WATT	370WATT	411WATT	450WATT	465WATT	1027	1027
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	60MM	60MM	60MM	76MM	76MM	76MM	76MM	100MM	100MM
ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ	54	90	108	144	180	216	252	414	540
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4 MIN	4MIN	4MIN	4MIN	4MIN	4MIN	4MIN	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	15	15	15	36	36	36	36	22	22
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	625MM	625MM	625MM	675MM	675MM	675MM	675MM	490MM	526MM

KRONOS-series

Σωληνωτά μοτέρ

Τα τηλεχειριζόμενα Σωληνωτά μοτέρ Κρονος με WIFI είναι μια μοναδική λύση στην κατηγορία του. Πλέον μπορείτε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα να διαχειριστείτε τα οικιακά σας ρολά ή την τέντα σας απομακρυσμένα μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή του tablet σας. Συμβατά με το Google Assistant και την Alexa, για δυνατότητα φωνητικής εντολής Άνοιξε/Κλείσε. Συμβατά με το 15-κάναλο χειριστήριο PRE-15 για τον τηλεχειρισμό τους. Είναι δυνατά, αθόρυβα, με εγγύηση καλής λειτουργίας 6 χρόνων. Είναι για άξονα Φ60, με δύναμη έως 50N. Διατίθενται ποικίλοι αντάπτορες για άξονες μεγαλύτερης διαμέτρου.



Εύκολα, Γρήγορα και από Απόσταση
μέσω της εφαρμογής



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ WIFI

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	20N	30N	50N	80N	120N
ΡΟΠΗ	20N.m	30N.m	50N.m	80N.m	120N.m
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	15 RPM	15RPM	12RPM	15RPM	9RPM
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	153WATT	205WATT	230WATT	380WATT	365WATT
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ	60MM	60MM	60MM	76MM	76MM
ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΙΛΑ	36	54	90	144	216
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4 MIN	4MIN	4MIN	4MIN	4MIN
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ	15	15	12	15	9
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	514MM	684MM	630MM	625MM	625MM

RE-04

Χειριστήριο 5 καναλιών

Κομψό, εύχρηστο και με ιδιαίτερο σχεδιασμό. Διαθέτει 5 διαφορετικά.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Τέντες



Ρολά οικιών & καταστημάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπαταρία 3V, τύπος 2430
Συχνότητα 433,92MHz

PRE-015

Χειριστήριο 15 καναλιών

Κομψό, εύχρηστο και με ιδιαίτερο σχεδιασμό. Διαθέτει 15 διαφορετικά κανάλια για ασύρματο χειρισμό 15 διαφορετικών ζωνών.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Τέντες



Ρολά οικιών & καταστημάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπαταρία 3V, τύπος 2430
Συχνότητα 433,92MHz

PRE-15 timer

Χειριστήριο 15 καναλιών με χρονοδιακόπτη

Χειριστήριο διαχείρισης 15 καναλιών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίζει συγκεκριμένες ώρες, μέρες, εβδομάδες που τα ρολά του θα λειτουργούν.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπαταρία 3V, τύπος 2430
Συχνότητα 433,92MHz

PRE-015 τοίχου

Επιτοίχιο χειριστήριο 15 καναλιών

Κομψό, εύχρηστο και με ιδιαίτερο σχεδιασμό. Διαθέτει 15 διαφορετικά κανάλια για ασύρματο χειρισμό 15 διαφορετικών ζωνών.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπαταρία 3V , τύπος 2430
Συμβατό με τον αυτοματισμό Profelmnet 3025
Συχνότητα 433,92MHz

PRE-05 timer

Χειριστήριο τοίχου 5 καναλιών με χρονοδιακόπτη

Χειριστήριο τοίχου, διαχείρισης 5 καναλιών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίζει συγκεκριμένες ώρες, μέρες, εβδομάδες που τα ρολά του θα λειτουργούν.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπαταρία 3V , τύπος 2430
Συχνότητα 433,92MHz
Διάσταση 80 mm X 80 mm

RR-04

Αυτοματισμός πρίζας 2 καναλιών

Υποστηρίζει 2 μοτέρ σωληνωτών μέχρι 50Nm. Συμβατό με το 15-κάναλο χειριστήριο PRE-15 .



ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Τέντες




Ρολά οικιών & καταστημάτων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 80mm X 80 mm
Συχνότητα 433,92MHz

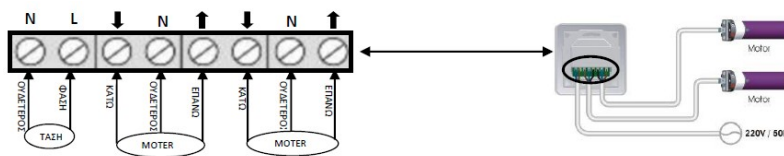


Ανεμοδοούρι δόνησης

Αναγνωρίζει Αέρα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση 80mm X 80 mm
Συχνότητα 433,92MHz

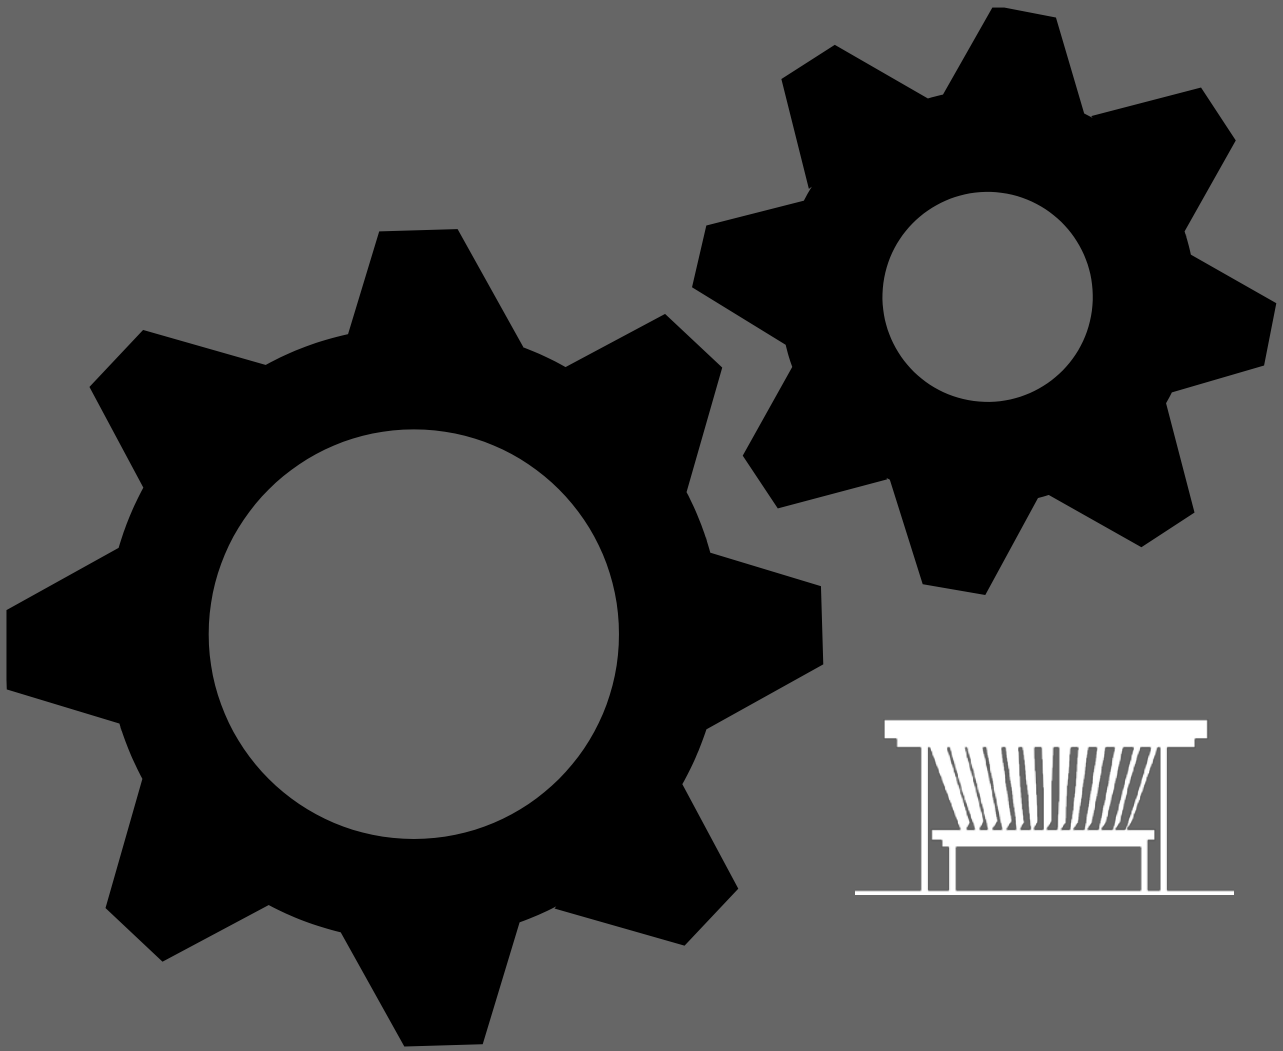

Πέργκολα

Pergolas

www.profelmnet.com

HECTOR

Μοτέρ για πέργκολα

Νέο μοτέρ για πέργκολα. Τροφοδοσία 24VDC και ταχύτητα 10mm/s. Μήκος 180mm, στενάνο. Ιδανική λύση για την τηλεχειριζόμενη πέργκολα.




ΜΟΤΕΡ



Πέργκολα



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	HECTOR-650	HECTOR-1000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	10mm/s	8mm/s
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VAC	24VAC
ΜΗΚΟΣ	180mm	180mm
ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ	650N	1000N
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP65	IP65

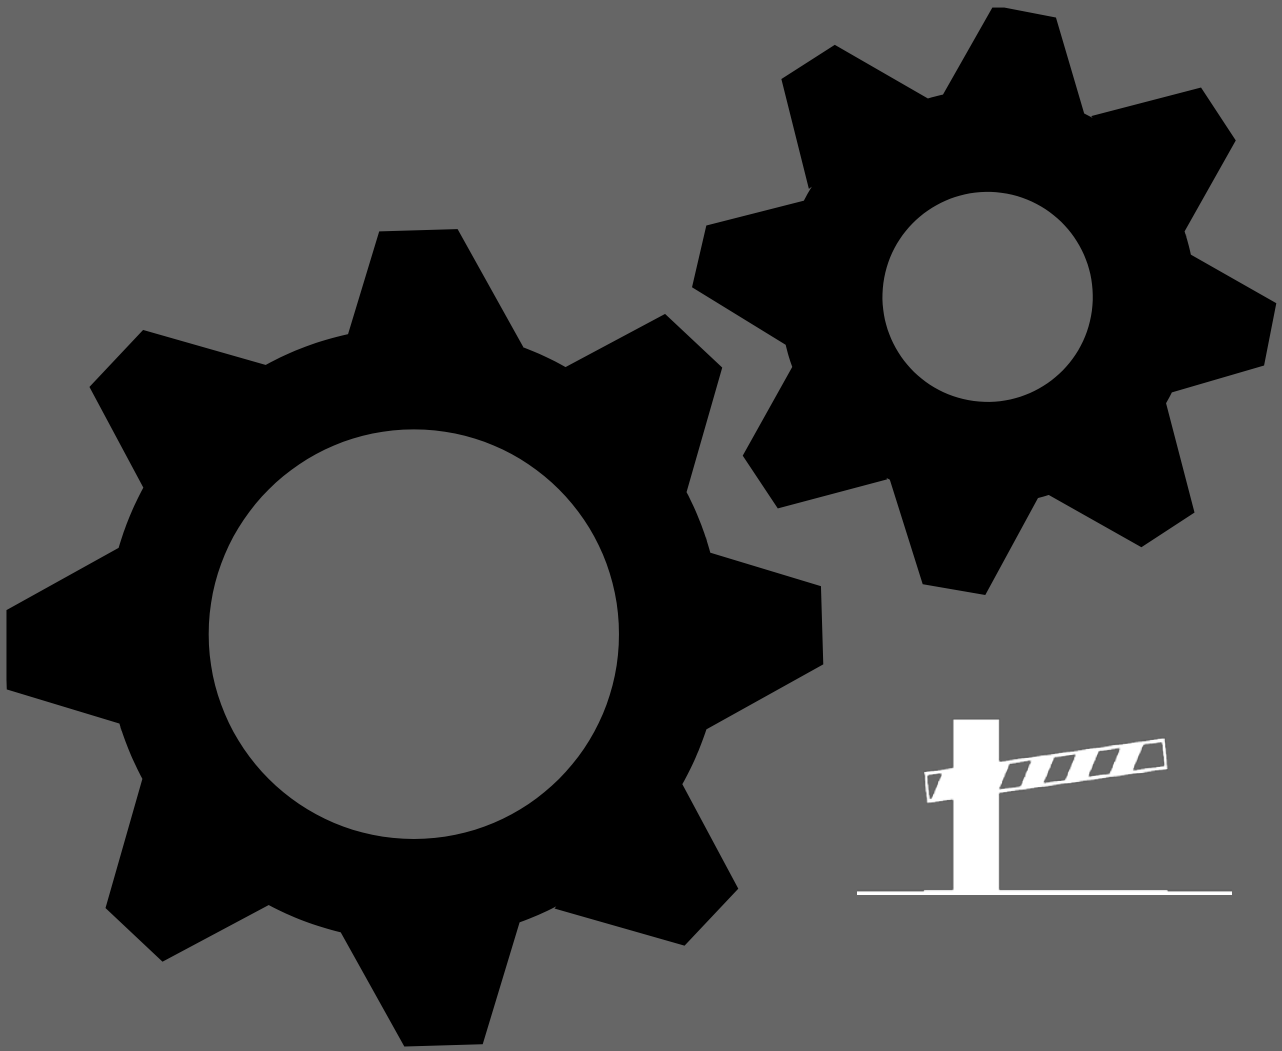

ΜΠΑΡΕΣ

Barriers

www.profelmnet.com

FAST-PARK SERIES 24V



MOTEP



Μπάρες πρόσβασης

Μπάρα κυκλοφορίας έως 6 μέτρα κοντάρι

Η Fast-Park 24V είναι μπάρα κυκλοφορίας, εντατικής χρήσης. Κατασκευασμένη από ατσάλι για αντοχή στο χρόνο, αθόρυβη, γρήγορη με κομψό σχεδιασμό. Ιδανική για κάθε εγκατάσταση, οικιακού ή βιομηχανικού χώρου στάθμευσης. Διατίθεται μέχρι 6 μέτρα κοντάρι.



FAST PARK 24V

Μπάρα εντατικής λειτουργίας 24V με κοντάρι 6m πτυσσόμενο.



FAST PARK FOLDING 24V

Μπάρα εντατικής λειτουργίας 24V με σπαστό κοντάρι 6m.



FAST PARK LED 24V

Μπάρα LED εντατικής λειτουργίας 24V με κοντάρι LED έως 4,5m.



FAST PARK FENCE 24V




Μπάρα εντατικής λειτουργίας 24V με κοντάρι πλέγμα 4,5m.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	FAST-PARK 24V	FAST-PARK LED 24V	FAST-PARK FOLDING 24V	FAST-PARK FENCE 24V
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΜΕΧΡΙ 6Μ	ΜΕΧΡΙ 4.50Μ	ΜΕΧΡΙ 6.00Μ	ΜΕΧΡΙ 4.50Μ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
ΙΣΧΥΣ	100WATT	100WATT	100WATT	100WATT
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑΟΣ	1,8 δευ/λεπτα-3 δευ/λεπτα 3 δευ/λεπτα-6 δευ/λεπτα			


GOLD-PARK

Μπάρα κυκλοφορίας έως 6 μέτρα κοντάρι

Η GOLD-PARK είναι η μπάρα της Profelmnet. Κατασκευασμένη από ατσάλι, αθόρυβη, εύκολη στην τοποθέτηση και αντοχή στο χρόνο. Διατίθεται με 4 και 6 μέτρα κοντάρι. Διαθέτει μανιβέλα για τη χειροκίνηση της σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

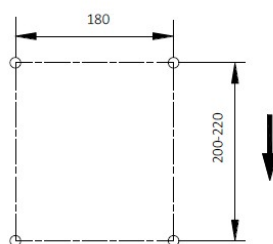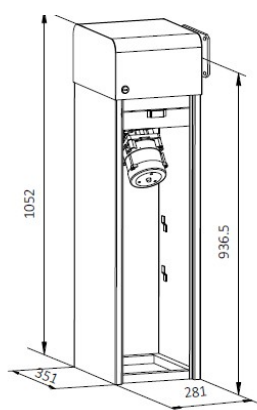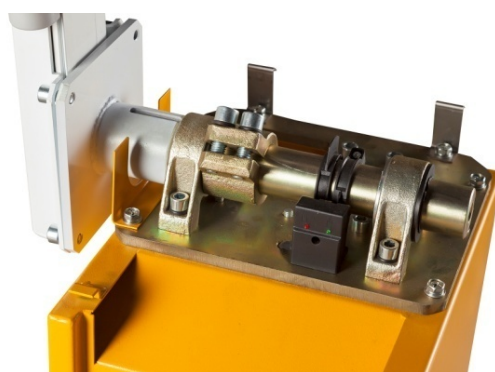

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ	GOLD-PARK
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΜΕΧΡΙ 6Μ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230VAC
ΙΣΧΥΣ	150WATT
ΚΥΚΛΟΙ/ΗΜΕΡΑ	3600
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑΟΣ	5,5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

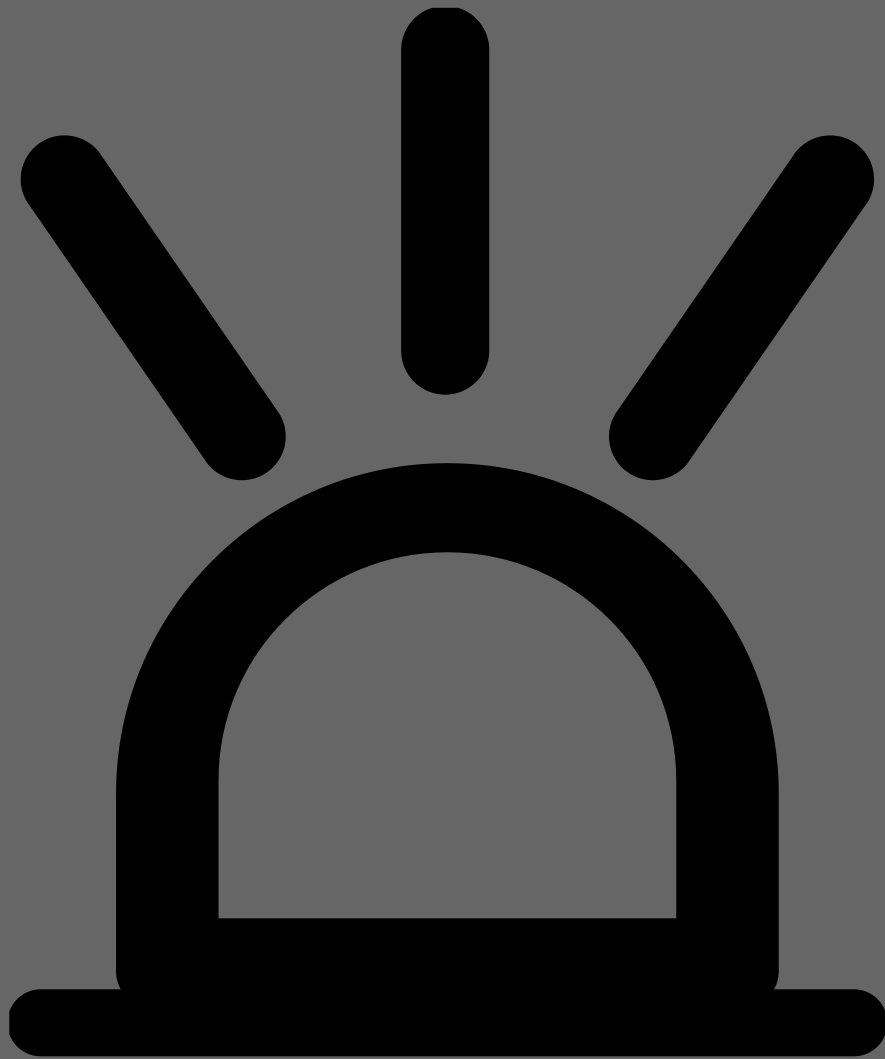


ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Accessories

www.profelmnet.com

IR-30

Ενσύρματο φωτοκύτταρο έως 10 μέτρα




Το IR-30 είναι ενσύρματο φωτοκύτταρο για απόσταση μέχρι 10 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-24VAC/DC και είναι μια απλή, εύχρηστη και αξιόπιστη λύση.

2
YEARS
WARRANTY



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία 12-24V AC/DC
Αδιάβροχο
Μέγεθος 49.2 x 76 x 21.6 mm

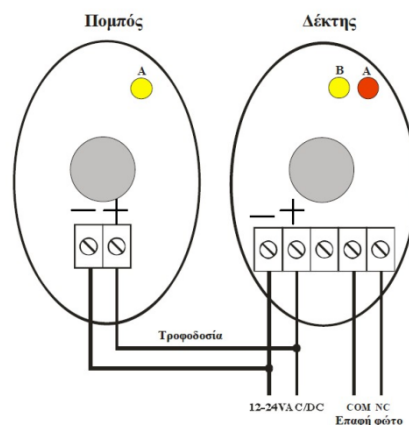

IR-51

Φωτοκύτταρο μπαταρίας έως 12 μέτρα


Το IR-51 είναι φωτοκύτταρο μπαταρίας για απόσταση έως 12 μέτρα. Έχει την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση αφού για τη λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες τύπου AA. Δυνατότητα σύνδεσης του και με καλώδιο, ανάλογα τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό με 12-24 VAC/DC. Διαθέτει ενδεικτικό ηχητικό σένσορα που υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του φωτοκύτταρου.



2
YEARS
WARRANTY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τροφοδοσία 12-24V AC/DC
Αδιάβροχο
Μέγεθος 127 x 50 x 35mm

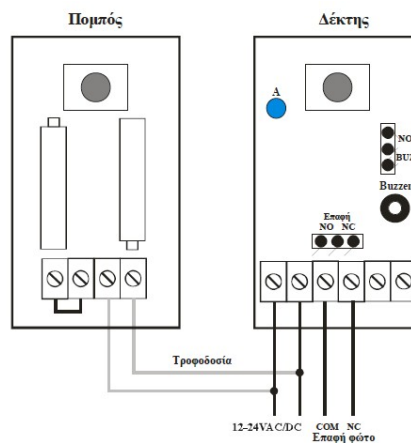

IR-3000


Ενσύρματο φωτοκύτταρο έως 30 μέτρα

Το IR-3000 είναι ενσύρματο φωτοκύτταρο για απόσταση μέχρι 30 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-24VAC/DC.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία 12-24V AC/DC
Αδιάβροχο
Μέγεθος 59 χ 87 χ 38 mm

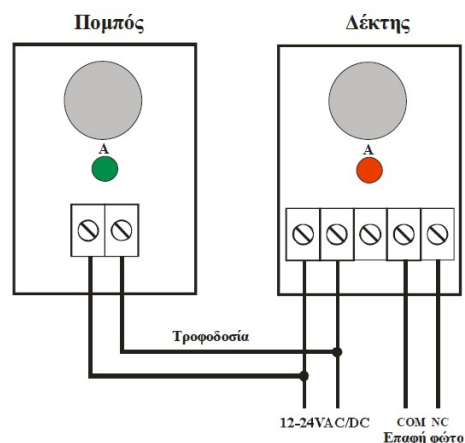

IR-1000


Φωτοκύτταρο ανάκλασης έως 10 μέτρα

Το IR-1000 είναι φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα. Ενδείκνυται για κάλυψη απόστασης έως 10 μέτρα. Τροφοδοτείται με 12-230V AC/DC από τον αυτοματισμό.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία 12-230V AC/DC
Αδιάβροχο
Μέγεθος 20 χ 63 χ 39 mm

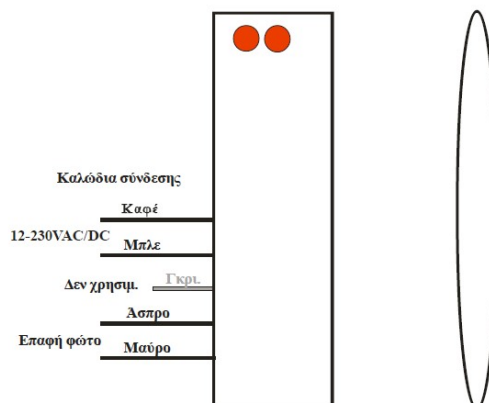


PB-1500




Φωτοκύτταρο ανάκλασης έως 15 μέτρα

Το PB-1500 είναι φωτοκύτταρο ανάκλασης για απόσταση μέχρι 15 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-24VAC/DC.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία 12-24VAC/DC
Αδιάβροχο
Μέγεθος 59 χ 87 χ 38 mm

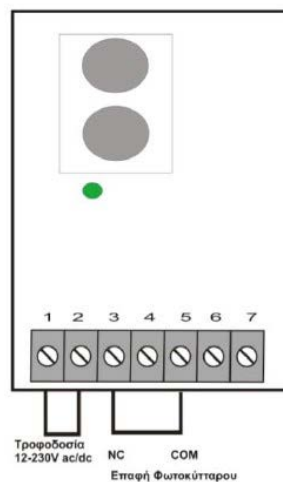

PBP-1000


Φωτοκύτταρο ανάκλασης έως 10 μέτρα

Το PBP-1000 είναι φωτοκύτταρο ανάκλασης για απόσταση μέχρι 10 μέτρα. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό 12-230VAC/DC. Διαθέτει φίλτρα στο φακό του ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία, αναγνωρίζοντας με ευκολία μεταλλικά εμπόδια.




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία 12-24VAC/DC
Αδιάβροχο
Μέγεθος 59 χ 87 χ 38 mm

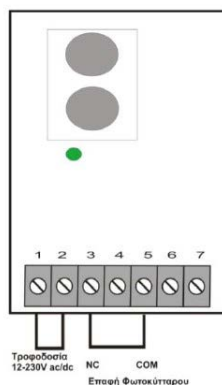

Κλειδαριά Δαπέδου



Κλειδαριά δαπέδου για ανοιγόμενη πόρτα

Ηλεκτρική κλειδαριά δαπέδου 12V, κάθετης τοποθέτησης.




Μεσαία Κλειδαριά

Κλειδαριά για ανοιγόμενη πόρτα με μηχανικό μπουτόν

Ηλεκτρική κλειδαριά για ανοιγόμενες πόρτες. Οριζόντιας τοποθέτησης,. Τροφοδοσία 12V.




FLASHLAMP



Φάρος με κεραία 12-230VAC

LED φάρος με ενσωματωμένη κεραία. Επιλογή Φάρου ή σταθερού Φωτός με βραχυκυκλωτήρα.

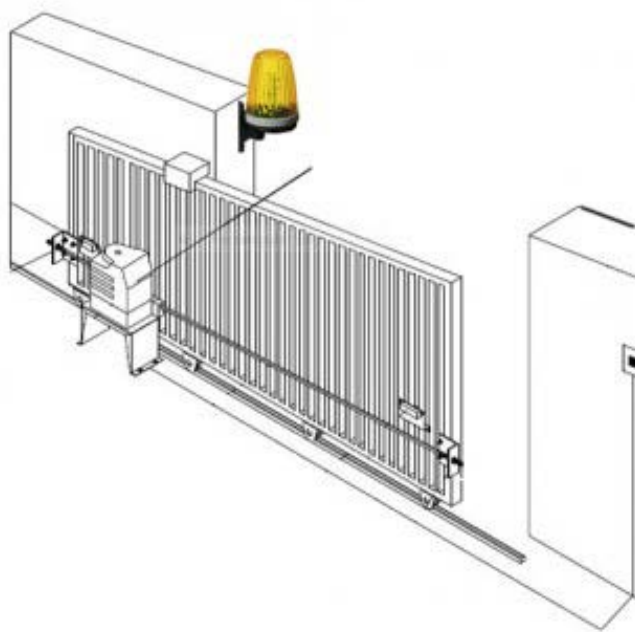


LEDFLASH

Φάρος με κεραία 24-230VAC

LED φάρος με ενσωματωμένη κεραία. Επιλογή Φάρου ή σταθερού Φωτός με βραχυκυκλωτήρα.



PC-30



Το PC-30 είναι πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης, εξωτερικής χρήσης. Μπορεί να λειτουργήσει με μαγνητικές κάρτες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία 12VDC
Επαφή ρελέ NO NC

PP-87

Πληκτρολόγιο αναγνώστης


Το PP-87 είναι πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης, εξωτερικής χρήσης. Μπορεί να λειτουργήσει είτε με κωδικό πληκτρολογίου είτε με μαγνητικές κάρτες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία 12VDC
Μέγεθος: 137 x 85 x 29mm
Χρήση 4-ψήφιου PIN

KEY-98



Ασύρματο πληκτρολόγιο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 καναλιών
Βαθμός στεγανότητας IP64
Κυλιόμενος κωδικός

Εξωτερική Κεραία

Εξωτερική Κεραία ενίσχυσης RF σήματος.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Συχνότητα Λήψης 433,92 MHz
Διατίθεται με βάση στήριξης

Μαγνητικός Βρόγχος



Ο μαγνητικός βρόγχος είναι μια συσκευή που ανιχνεύει οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο τον διαπεράσει. Τοποθετείται κάτω από το έδαφος και αναγνωρίζει το μεταλλικό αντικείμενο δίνοντας την αντίστοιχη εντολή στον αυτοματισμό. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μπάρες πρόσβασης ή φανάρια.

2
YEARS
WARRANTY

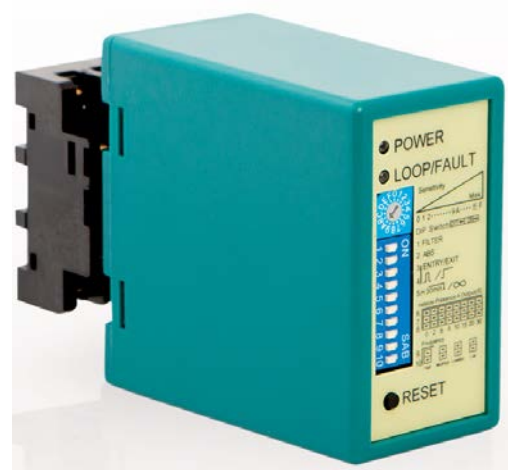

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία 220VAC
Επαφή ρελέ NO NC



THE POWER TO MOVE

Every Gate

www.profelmnet.com

